



EGLO
my light | my style



2021/22

ILLUMINANTS

LEUCHTMITTEL
AMPOULES



MORE THAN JUST LIGHT...

Can you still imagine a life without LED illuminants? Not us! We understand that they offer multiple added value not only for the environment, but for each and every one of us. Our wide range of illuminants in various shapes, colours and sizes convinces with high quality and an optimal price-performance ratio. Enter our world of light sources, we wish you a lot of fun!

Können Sie sich ein Leben ohne LED-Leuchtmittel noch vorstellen? Wir nicht! Wir haben verstanden, dass sie nicht nur für die Umwelt, sondern für jeden von uns mannigfachen Mehrwert bieten. Unser breites Sortiment an Leuchtmitteln in verschiedenen Formen, Farben und Größen überzeugt durch hohe Qualität und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis. Treten Sie ein in unsere Leuchtmittelwelt, wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Pouvez-vous encore imaginer une vie sans ampoule DEL ? Nous ne le pouvons pas ! Nous comprenons qu'ils offrent une valeur ajoutée multiple non seulement pour l'environnement, mais pour chacun d'entre nous. Notre large gamme d'ampoules de différentes formes, couleurs et tailles convainc par une qualité élevée et un rapport qualité-prix optimal. Entrez dans notre monde d'ampoules, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir !

CONTENTS

INHALT

CONTENU

6

LED

LED ILLUMINANTS 006 - 045 ■

| | |
|------------------------|-----------|
| MILKY | 018 - 025 |
| MILKY DIMMABLE | 026 - 027 |
| GU10 | 028 - 031 |
| MR16 | 032 |
| GU9 | 033 - 035 |
| G4, GX53, E14 | 036 - 037 |
| G13-T8-TUBE | 038 - 039 |
| R7S | 040 - 041 |
| PROMOTIONAL ASSORTMENT | 042 - 045 |


POS SOLUTIONS 046 - 047 ■

LED FILAMENT ILLUMINANTS 048 - 123 ■

| | |
|-------------------|-----------|
| CLEAR | 050 - 061 |
| DIMMABLE/ MIRROR | 061 - 062 |
| AMBER | 064 - 069 |
| GOLDEN AGE | 070 - 073 |
| SPIRAL | 074 - 077 |
| DECORATIVE SPIRAL | 078 - 093 |
| GRADIENT | 094 - 103 |
| CUBE | 104 - 105 |
| MID SIZE | 106 - 109 |
| BIG SIZE | 110 - 121 |
| COLOUR LED | 122 - 123 |

SMARTBULBS & CONTROL TYPES 124 - 157 ■

| | |
|----------------|-----------|
| EGLO CONNECT.Z | 126 - 147 |
| FLAME BULB | 148 - 149 |
| SENSOR BULBS | 150 - 153 |
| STEP DIMMING | 154 - 157 |

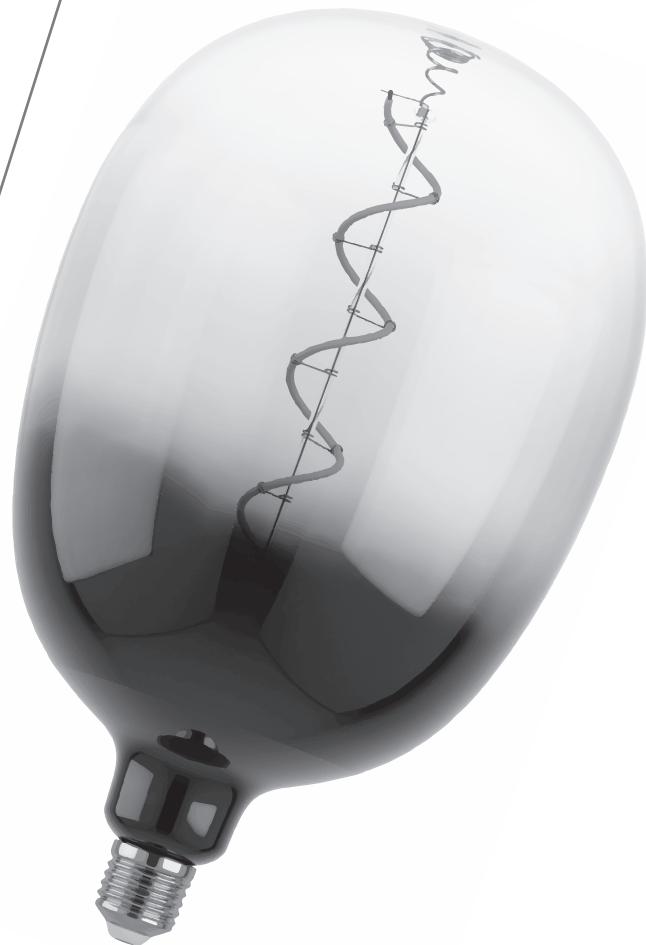

158

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSORIES

GLOBE COVER, TRANSFORMER,
E14 HALOGEN-T22, E14-C35

158 - 163 ■



164

INDEX & REGISTER

PICTOGRAM, HOW TO READ, EGLO WORLDWIDE,
REGISTER, NOTES

164 - 176 ■



LED – the top class

The LED product range from EGLO convinces by providing numerous and powerful features. You enjoy a warm, homogeneous light and they sufficiently enlighten your space from the very first second.

LED – die Königsklasse

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit seinen vielfältigen und überzeugenden Eigenschaften. Sie spenden ein warmes, gleichmäßiges Licht und beleuchten den gewünschten Bereich bereits ab der ersten Sekunde an vollständig.

La DEL – la classe suprême

La série d'ampoules DEL d'EGLO frappe de ses caractéristiques polyvalentes et convaincantes. Celles-ci fournissent une lumière chaude et constante et éclairent entièrement la zone souhaitée dès la première seconde.





GUARANTEED QUALITY - All our illuminants match the stringent standards and environmental requirements. In addition, depending on the product, we guarantee at least 15,000 h or 25,000 h service life, depending on the product.

GARANTIERTE QUALITÄT - Alle unsere Leuchtmittel entsprechen den strengen Normen und Umweltauflagen. Zudem garantieren wir je nach Produkt mindestens 15.000 h bzw. 25.000 h Lebensdauer.

UNE QUALITÉ GARANTIE - Toutes nos ampoules répondent aux normes et aux contraintes environnementales les plus sévères. En outre, selon le produit, nous garantissons au moins 15 000 h ou 25 000 h de durée de vie, selon le produit.



LIGHT FOR PEOPLE AND NATURE - Using the LED technology you are not only able to lower costs, but also to save precious resources and to avoid the use of harmful substances like mercury.

LICHT FÜR MENSCH UND NATUR - Mit dem Einsatz von LED-Technologie können Sie nicht nur Energie und damit Kosten sparen, Sie schonen darüber hinaus auch wertvolle Ressourcen und verzichten auf den Gebrauch von belastenden Stoffen wie Quecksilber.

UNE LUMIÈRE POUR LES HOMMES ET LA NATURE - Avec l'utilisation d'une technologie DEL, vous n'êtes pas seulement en l'état d'économiser de l'énergie et ainsi des coûts, vous ménagez en complément d'importantes ressources et vous renoncez à l'utilisation de substances polluantes comme le mercure.



NUMEROUS VARIETY - The wide program of EGLO LED illuminants offers a variety of shapes, wattages, light colors, features and socket sizes.

VIelfÄLTIGE AUSWAHL - Das breite Sortiment an EGLO LED Leuchtmitteln bietet eine große Auswahl an verschiedenen Formen, Wattagen, Lichtfarben, Funktionen und Fassungsgrößen.

UNE SÉLECTION MULTIPLE - La large gamme d'ampoules DEL EGLO offre une grande sélection dans de diverses formes, puissances Watt, teintes de lumières, traits et dimensions de culot.



IDEAL PRICE TO PERFORMANCE LEVEL - Thanks to their longlife durability as well as their energy saving ability up to 80 % compared to conventional illuminants the invest is already paid back within the first years.

OPTIMALES PREIS-/LEISTUNGSVERHÄLTNIS - Dank der langen Lebensdauer sowie der Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen Leuchtmitteln rechnet sich die Anschaffung der LED Leuchtmittel bereits innerhalb der ersten Jahre.

UN RAPPORT OPTIMAL ENTRE LA PERFORMANCE ET LE PRIX - Grâce à la longue durée de vie des ampoules DEL par rapport à des ampoules classiques tout comme grâce à une économie d'énergie pouvant atteindre 80 %, l'achat d'une ampoule DEL se rentabilise dès les premières années.

LED ILLUMINANTS

LED LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL




OVERVIEW

LED ILLUMINANTS

SMD BULBS




MILKY



GU10



MR16



11931 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 93 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 119317

11935 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 93 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 119355

11932 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 114, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



9 W

806 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

9 W ~ 60 W

9 002759 119324

11936 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 114, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



9 W

806 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

9 W ~ 60 W

9 002759 119362

11933 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 116, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 11 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 93 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



11 W

1055 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

11 W ~ 75 W

9 002759 119331

11937 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 116, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 11 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



11 W

1055 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

11 W ~ 75 W

9 002759 119379


110135 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 112, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 11 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



11 W

1055 lm
LUMEN



11934 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 116, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 13 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



13 W

1521 lm
LUMEN




11938 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 116, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 13 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



13 W

1521 lm
LUMEN



12267 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 127, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 11.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



11.8 W

1055 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

11.8 W ~ 75 W

9 002759 122676

12268 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 127, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 11.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



11.8 W

1055 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

11.8 W ~ 75 W

9 002759 122683

12265 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 88, Ø 47 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 122652

12266 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 88, Ø 47 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN



12263 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 107, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 122638

12264 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 107, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

5 W ~ 40 W

9 002759 122645

110126 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5.5 W

470 lm
LUMEN


A+ F warm WHITE

5.5 W ~ 40 W

9 008606 228539


110124 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



12261 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 90, Ø 47 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



12262 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 90, Ø 47 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 95 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



110139 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 82, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5.5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5.5 W ~ 40 W

9 008606 228652

110125 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 90, Ø 46 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7.5 W

806 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

7.5 W ~ 60 W

LED ILLUMINANTS



12272 E27-LED-R63

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 99, Ø 63 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



6.5 W

500 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

6.5 W ~ 41 W

9 002759 122720

12273 E27-LED-R63

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 99, Ø 63 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 94 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



6.5 W

500 lm
LUMEN

A+ G neutral WHITE

6.5 W ~ 41 W

9 002759 122737

12269 E14-LED-R50

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 93 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5 W

400 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

5 W ~ 35 W

9 002759 122690

12271 E14-LED-R50

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 93 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

5 W

400 lm
LUMEN



5 W



35 W



9 002759 122713





**LED FILAMENT ILLUMINANTS
MILKY**


- ✓ Warm pleasant light
- ✓ Opal glass body
- ✓ Does not cast shadows
- ✓ No visible LED components
- ✓ 100 % homogeneous illumination

**LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
MILKY**

- ✓ Warmes, angenehmes Licht
- ✓ Opaler Glaskörper
- ✓ Wirft keine Schatten
- ✓ Keine LED Komponenten sichtbar
- ✓ 100 % homogene Ausleuchtung

**AMPOULES DEL À FILAMENT
MILKY**

- ✓ Lumière agréable et chaleureuse
- ✓ Corps en verre opale
- ✓ Ne projette pas d'ombre
- ✓ Pas de composant DEL visible
- ✓ Eclairage homogène à 100 %

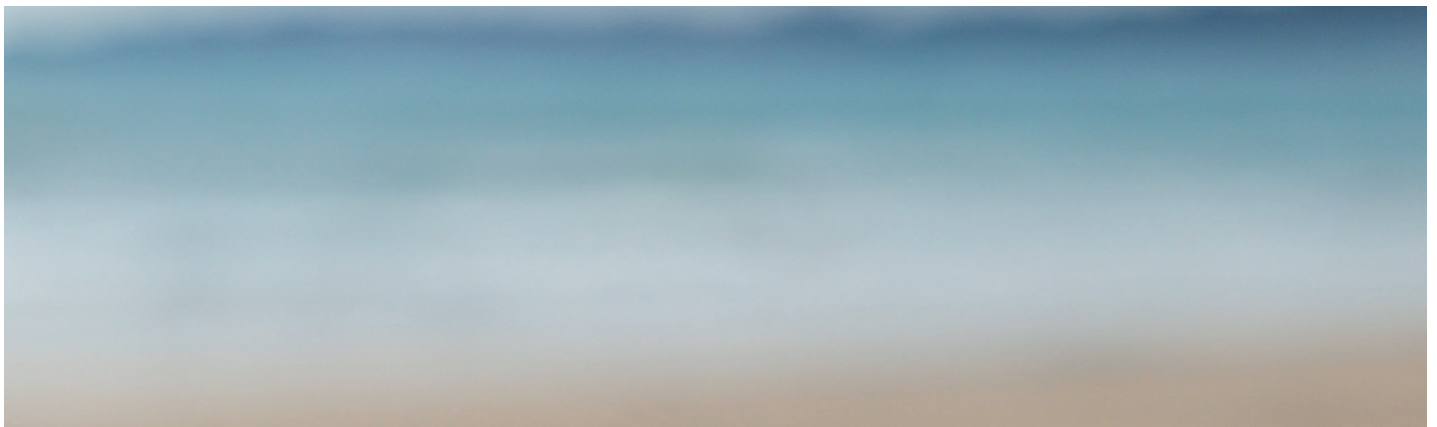

110032 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227686

110033 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227693

110034 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



9 W

1055 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

9 W ~ 75 W

9 008606 227709

110035 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 12 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



12 W

1521 lm
LUMEN



110038 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7 W

806 lm
LUMEN



110039 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



9 W

1055 lm
LUMEN





110041 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227761

110042 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



9 W

1055 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

9 W ~ 75 W

9 008606 227778

110036 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 75, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227723

110037 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227730

110043 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227785

110044 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227792

110045 E14-LED-CF35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227808

110046 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227815

110047 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227822



110048 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110049 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.5 W

470 lm
LUMEN



110122 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 145, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110123 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7.5 W
806 lm
LUMEN



DIRECTIONAL VS. NON-DIRECTIONAL LIGHT

GERICHTETES VS. UNGERICHTETES LICHT
LUMIÈRE NON CIBLÉE VS. LUMIÈRE CIBLÉE

Directional light is used for accentuated lighting and is most suitable to illuminate objects. These LED illuminants serve as a substitute to conventional halogen products.*

Non-directional light illuminates a bigger space thanks to a wider angle of reflection. These illuminants are ideal for a basic lighting of facilities.*

Gerichtetes Licht dient der Akzentbeleuchtung und eignet sich besonders zum Beleuchten von Objekten. Diese LED-Leuchtmittel dienen somit als direkter Ersatz für die traditionellen Halogenleuchtmittel.*

Ungerichtetes Licht lässt dank des breiten Abstrahlwinkels eine größere Fläche erstrahlen. Diese Leuchtmittel sind vor allem für die Allgemeinbeleuchtung in Räumen geeignet.*

Une lumière ciblée a pour effet de poser un accent à travers l'éclairage et est particulièrement adaptée à l'éclairage d'objets. Ces ampoules DEL remplacent ainsi directement les ampoules halogènes traditionnelles.*

Une lumière non ciblée fait refléter une plus grande surface grâce à un grand-angle de rayonnement. Ces ampoules sont avant tout adaptées pour l'éclairage général de pièces.*

* **Note:** We specify the beam angle for directional light.

Hinweis: Bei gerichtetem Licht geben wir den Abstrahlwinkel an.

Remarque: Lors d'une lumière ciblée, nous donnons l'angle de rayonnement.

110141 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 56, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | |



2.8 W

250 lm
LUMEN



2.8 W 25 W



110142 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 56, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | |



4.6 W

400 lm
LUMEN



4.6 W 35 W



110144 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 56, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | |



4.6 W

400 lm
LUMEN

A+ G F neutral WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228690

110143 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 56, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | |



4.6 W

400 lm
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228683

110145 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 56, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | |



4.6 W

400 lm
LUMEN

A+ G F neutral WHITE

4.6 W ~ 35 W

9 008606 228706

110146 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 52, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 83 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



3 W
250 lm
LUMEN



3 W

37 W



9 008606 228713

110147 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 52, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



4.5 W
345 lm
LUMEN



4.5 W

50 W



9 008606 228720

110148 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 52, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



4.5 W
345 lm
LUMEN



4.5 W

50 W



9 008606 228737

110149 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 52, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



5 W

345 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

5 W ~ 50 W

9 008606 228744

12551 GU10-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 81, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



4 W


500 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 41 W

9 002759 125516

LED ILLUMINANTS - GU10

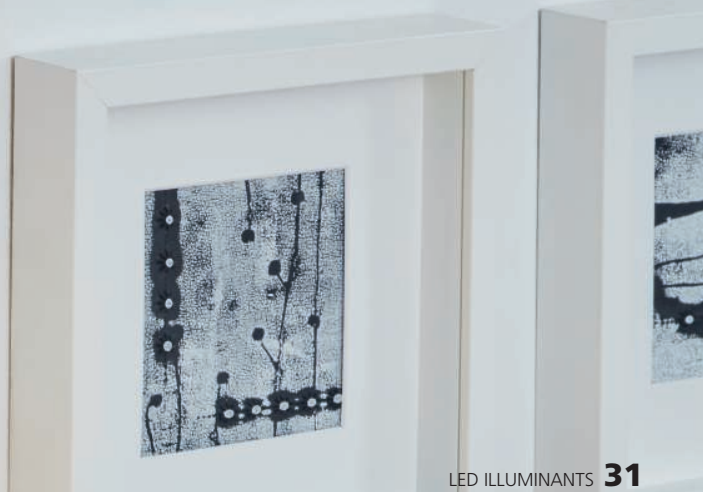

12246 MR16-LED

| | |
|--|------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 45, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU5,3 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 12V AC/DC |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38 |



3 W

230 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

3 W ~ 22 W

9 002759 122461

12247 MR16-LED

| | |
|--|------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 45, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU5,3 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 12V AC/DC |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38 |



4.5 W

350 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 002759 122478

12248 MR16-LED

| | |
|--|------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 45, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU5,3 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.2 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 12V AC/DC |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



5.2 W

450 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5.2 W ~ 50 W

9 002759 122485

110152 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 60, Ø 15 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



2 W

200 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

2 W ~ 20 W

9 008606 228768

110153 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 60, Ø 15 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



2 W

200 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

2 W ~ 21 W

9 008606 228775

110154 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 49, Ø 16 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



3 W

320 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228782

110155 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 49, Ø 16 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



3 W

320 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228799

110156 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 49, Ø 16 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



3 W

320 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228805

110157 G9-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 49, Ø 16 |
| Socket Sockel / Douille | G9 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



3 W

320 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

3 W ~ 30 W

9 008606 228812



110158 G4-LED

| | |
|--|------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 31, Ø 10 |
| Socket Sockel / Douille | G4 |
| Wattage Wattage / Puissance | 1.2 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 12V |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



1.2 W

100 lm
LUMEN



1.2 W

11 W



9 008606 228829

110159 G4-LED

| | |
|--|------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 37, Ø 10 |
| Socket Sockel / Douille | G4 |
| Wattage Wattage / Puissance | 1.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 12V |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8x2 |



1.8 W

200 lm
LUMEN



1.8 W

20 W



9 008606 228836

110161 GX53-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 29, Ø 74 |
| Socket Sockel / Douille | GX53 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.9 W

470 lm
LUMEN



4.9 W

40 W



9 008606 228843

110162 E14-LED-ST26

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 59, Ø 26 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



2.5 W
210 lm
LUMEN



EGLO LED TUBES – THE IDEAL REPLACEMENT FOR T8 FLUORESCENT TUBES

EGLO LED-RÖHREN – DER IDEALE ERSATZ FÜR T8 LEUCHTSTOFFRÖHREN

LES TUBES DEL EGLO SONT LE REMPLACEMENT IDÉAL DE TUBES NÉON

Used with electromagnetic ballasts, these tubes replace conventional fluorescent tubes at lengths of 600 mm, 1200 mm and 1500 mm. Our LED tubes save space while offering high performance, combining the latest technology with a conventional tube design to form the ideal light solution.

Für den Betrieb an elektromagnetischen Vorschaltgeräten ersetzen diese LED-Röhren herkömmliche Leuchtstoffröhren mit 600 mm, 1200 mm und 1500 mm Länge. Platzsparend und leistungsstark zugleich - unsere LED Röhren verbinden neueste Technologie mit traditionellem Röhrendesign und werden zur idealen Lichtlösung.

Pour l'emploi sur des ballasts électromagnétiques, ceux-ci remplacent les tubes fluorescents de 600 mm, 1200 mm et 1500 mm de longueur. Tout aussi bien puissants qu'économiques en place – nos tubes DEL associent les dernières technologies avec un design traditionnel de tube et deviennent une solution de lumière idéale.




OUR
ADVICE

You don't know if your luminaire is suitable for our LED T8 tubes with G13 base?
Check if the luminaire in which you want to use the new LED tube has a starter.
If so, our EGLO LED tubes can be used in your luminaire.

Sie wissen nicht, ob Ihre Leuchte für unsere LED T8 Röhren mit G13 Sockel geeignet ist?
Überprüfen Sie, ob die Leuchte, in der die neue LED Röhre zum Einsatz kommen soll,
einen Starter hat. Ist dies der Fall, sind unsere EGLO LED-Röhren für Ihre Leuchte geeignet.

Vous ne savez pas si vos luminaires sont adaptés à nos tubes DEL T8 avec culots G13 ?
Vérifiez si les luminaires qui devraient recevoir les nouveaux tubes DEL ont un starter.
Si ceci est le cas, nos tubes DEL EGLO sont adaptés à vos luminaires.

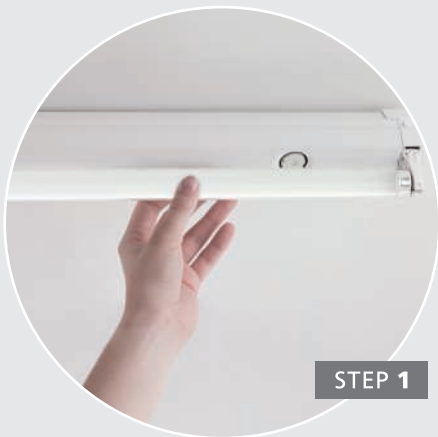

STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4



STEP 5

110127 G13-LED-T8-TUBE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 600, Ø 28 |
| Socket Sockel / Douille | G13 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



9 W

1080 lm
LUMEN


A+ E neutral WHITE

9 W ~ 76 W

9 008606 228546

110128 G13-LED-T8-TUBE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 1200, Ø 28 |
| Socket Sockel / Douille | G13 |
| Wattage Wattage / Puissance | 18 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



18 W

2160 lm
LUMEN


A+ E neutral WHITE

18 W ~ 134 W

9 008606 228553

110129 G13-LED-T8-TUBE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 1500, Ø 28 |
| Socket Sockel / Douille | G13 |
| Wattage Wattage / Puissance | 22 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



22 W

2640 lm
LUMEN

A+ E neutral WHITE

22 W ~ 159 W

9 008606 228560

* Only suitable for use with magnetic ballasts. /
Nur für den Betrieb an magnetischen Vorschaltgeräten geeignet. /
Uniquement adapté à l'emploi dans des ballasts électromagnétiques.



LED ILLUMINANTS
R7S


- ✓ Replaces the old halogen R7S
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Excentric base arrangement for small space conditions
- ✓ 360° illumination

LED LEUCHTMITTEL
R7S

- ✓ Ersetzt die alte Halogen R7S
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Exzentrische Sockelanordnung für geringe Platzverhältnisse
- ✓ 360° Ausleuchtung

AMPOULES DEL
R7S

- ✓ Remplace l'ancien halogen R7S
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Disposition du socle excentrique pour des conditions d'encombrement réduit
- ✓ Éclairage à 360°

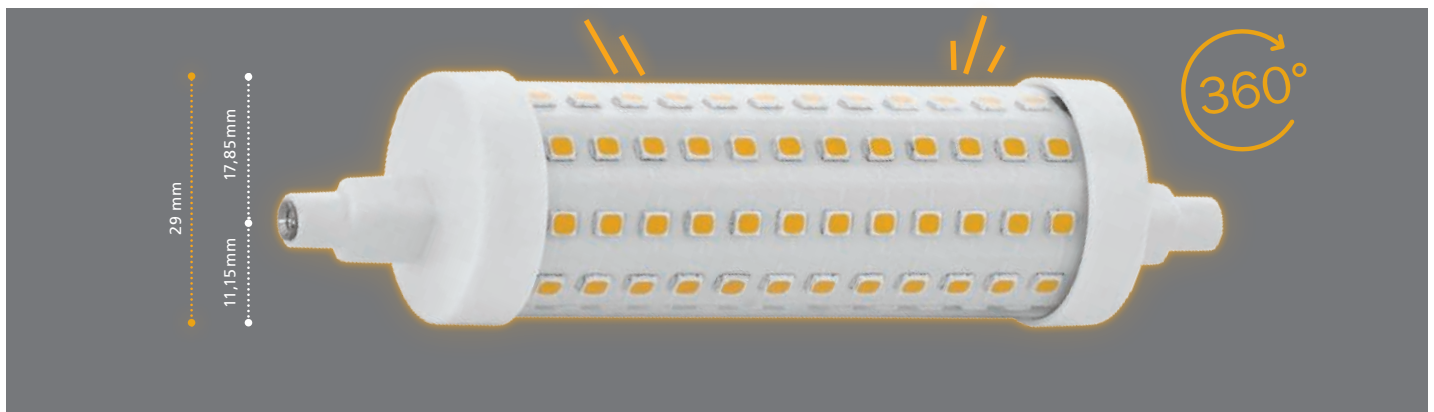

110163 R7S-LED-78MM

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 78, Ø 29 |
| Socket Sockel / Douille | R7S |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



8 W

950 lm
LUMEN

A++ E warm WHITE

8 W ~ 68 W

9 008606 228867

110164 R7S-LED-118MM

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 118, Ø 29 |
| Socket Sockel / Douille | R7S |
| Wattage Wattage / Puissance | 12.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



12.5 W

1521 lm
LUMEN

A++ E warm WHITE

12.5 W ~ 100 W

9 008606 228874


LED ILLUMINANTS - R7S

THE NEW LED R7S REPLACES THE OLD HALOGEN R7S

360° 360° illumination/ 360° Ausleuchtung/ Éclairage à 360°



PROMOTIONAL ASSORTMENT

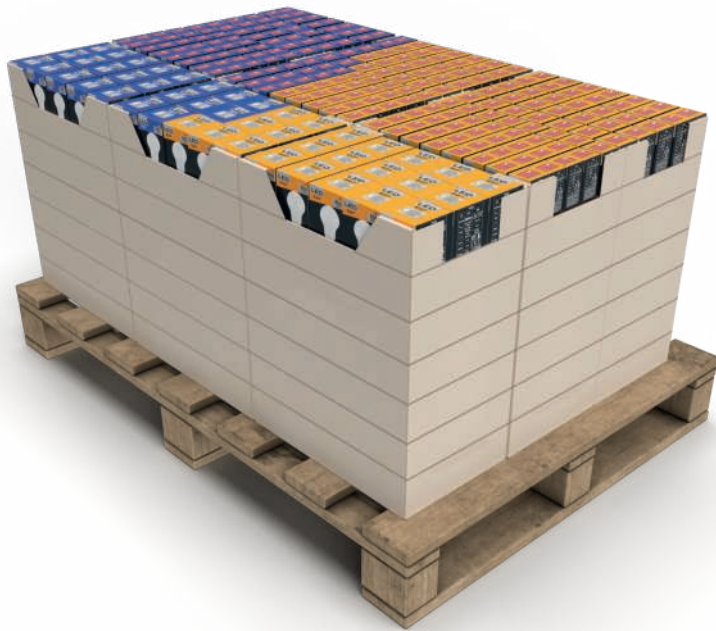

QUICK AND EASY TO **SELL**

LED ILLUMINANTS - PROMOTIONAL ASSORTMENT

LED ILLUMINANTS PROMOTIONAL ASSORTMENT

- ✓ Quick and easy to use: simply tear open the box and the products are ready to sell. Place them on pallets at the checkout as part of a promotion or hang them neatly from a shelf: with this system, you can choose the option that suits you with minimum effort for your staff.

LED LEUCHTMITTEL AKTIONEN SORTIMENT

- ✓ Schnell und einfach: Karton aufreißen und die Ware ist sofort verkaufsbereit. Ob auf Paletten vor der Kasse als Aktionsware oder doch sauber aufgehängt im Regal: dieses System bietet Ihnen alle Möglichkeiten bei minimalem Aufwand für Ihr Personal.

AMPOULES DEL GAMME SPÉCIALE

- ✓ Rapide et facile : ouvrez le carton, et les produits sont immédiatement prêts à la vente. Que ceux-ci soient posés sur des palettes devant la caisse, dans le cadre d'une offre promotionnelle, ou proprement accrochés en rayon, ce système vous permet d'exploiter toutes les possibilités sans solliciter votre personnel outre mesure.



110168 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



8.8 W

806 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

8.8 W ~ 60 W

9 008606 228911

110172 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



8.8 W

806 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

8.8 W ~ 60 W

9 008606 228942

110169 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 99, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228928

110173 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 99, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

5 W ~ 25 W

9 008606 228959

110171 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228935

110174 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F neutral WHITE

5 W ~ 40 W

9 008606 228966


110151 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 52, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 9x3 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



4.5 W
345 lm
LUMEN



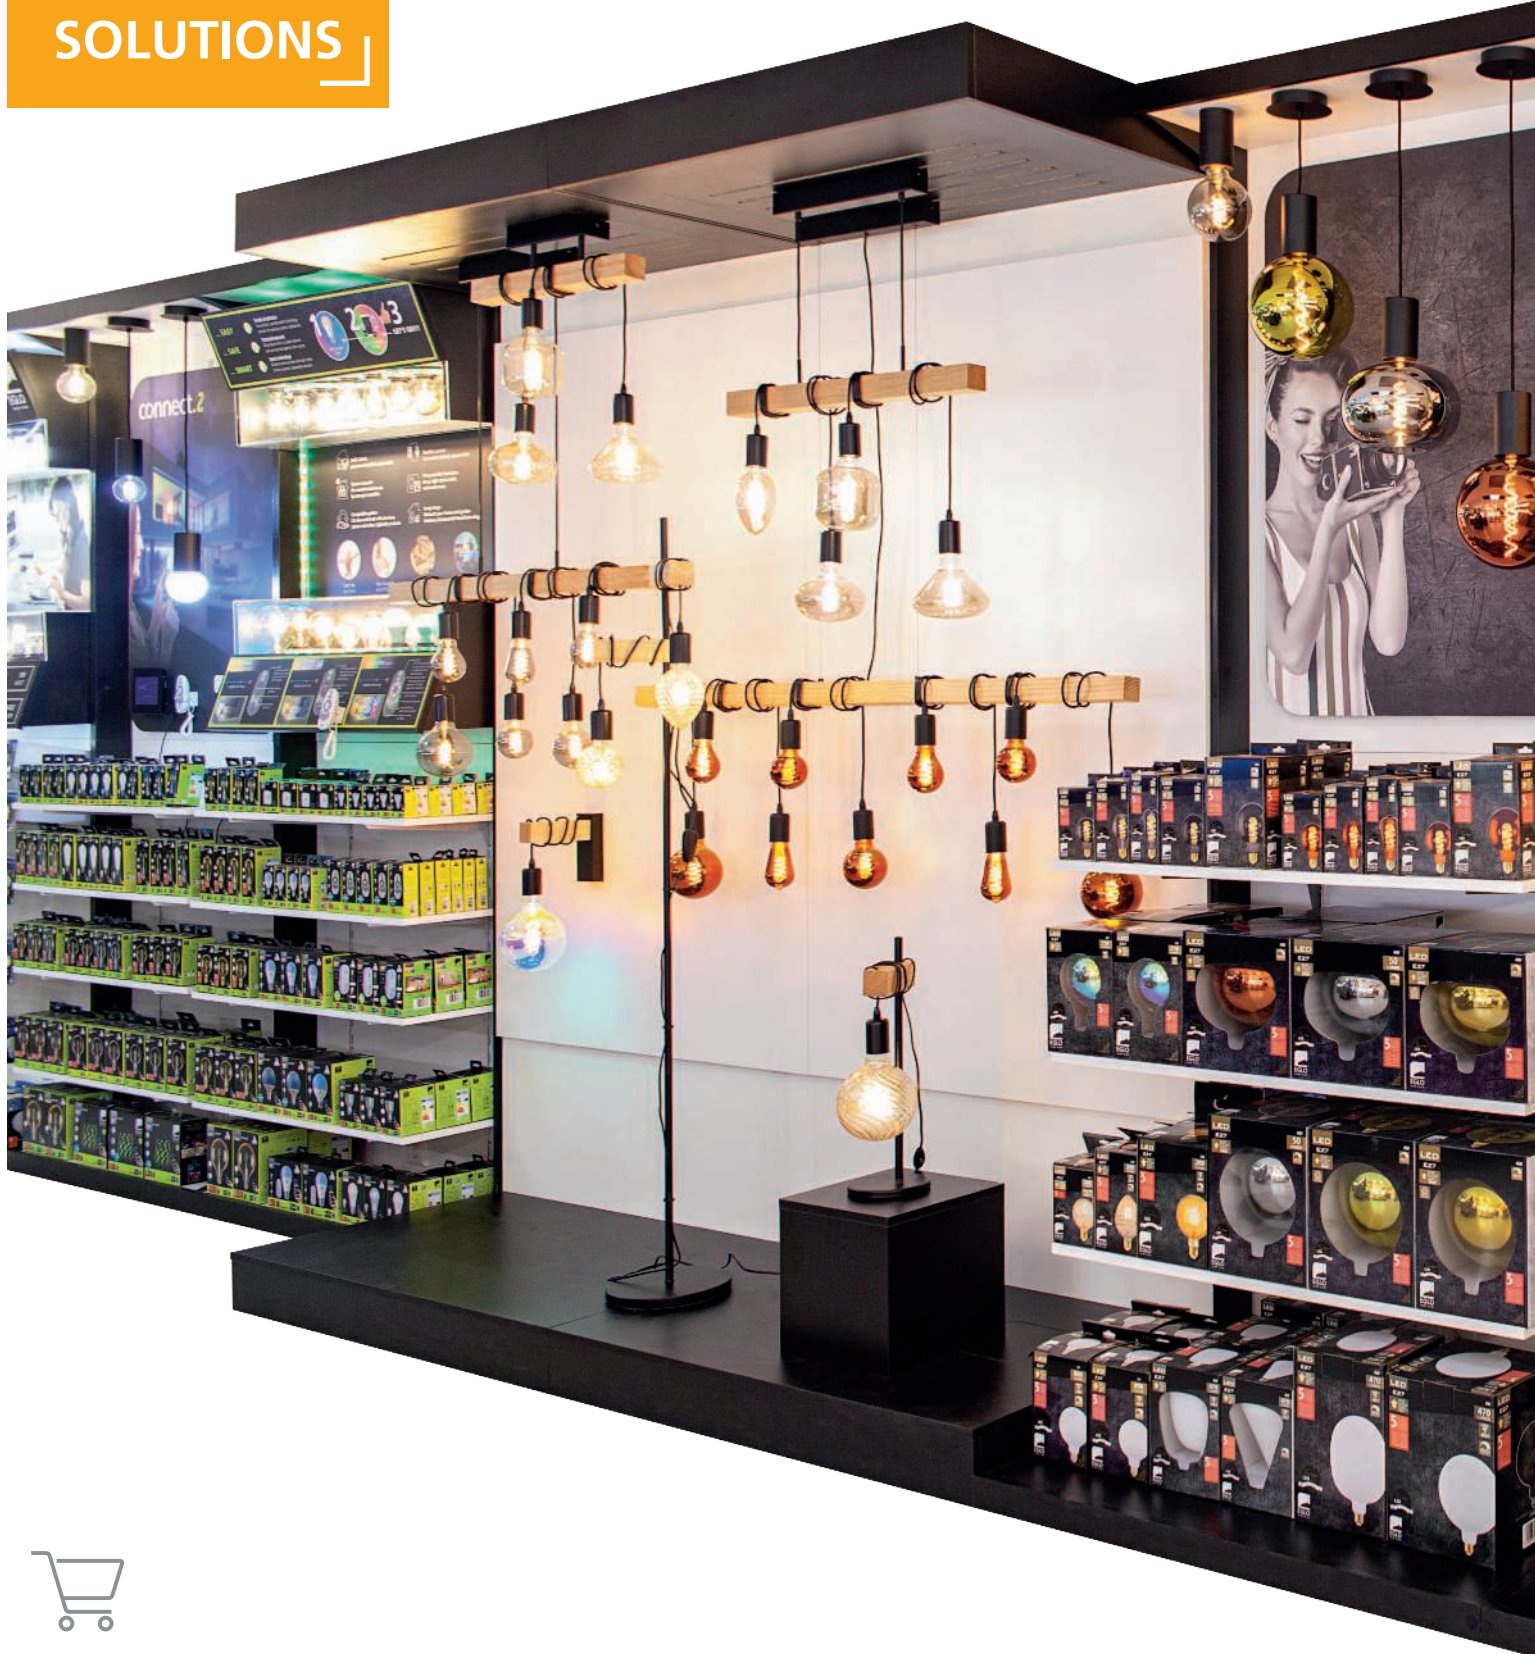

POS SOLUTIONS



LED – POS Displays

We offer you numerous sales promoting solutions to help you sell our EGLO LED illuminants in the best possible way. Your EGLO account manager will be happy to advise you for your individual solution.

LED – POS Displays

Wir bieten Ihnen zahlreiche verkaufsfördernde Lösungen an, damit Sie die EGLO LED Leuchtmittel bestmöglich verkaufen können. Ihr EGLO Kundenbetreuer berät Sie gerne für Ihre individuelle Lösung.

Solutions PDV DEL

Nous vous offrons de nombreuses solutions favorisant les ventes afin de pouvoir vendre au mieux les ampoules DEL EGLO. Votre conseiller clientèle EGLO vous conseille avec plaisir sur votre solution individuelle.

LED EGLO

| | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 15 WATT | 25 WATT | 40 WATT | 60 WATT | 75 WATT | 100 WATT | 150 WATT |
| 136 LUMEN | 249 LUMEN | 470 LUMEN | 806 LUMEN | 1055 LUMEN | 1521 LUMEN | 2452 LUMEN |



LED FILAMENT ILLUMINANTS

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMPOULES DEL À FILAMENT



OVERVIEW

LED FILAMENT ILLUMINANTS

CLEAR



DIMMABLE


MIRROR



AMBER




GOLDEN AGE

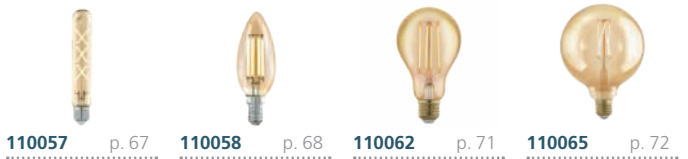


SPIRAL












DECOARTIVE SPIRAL

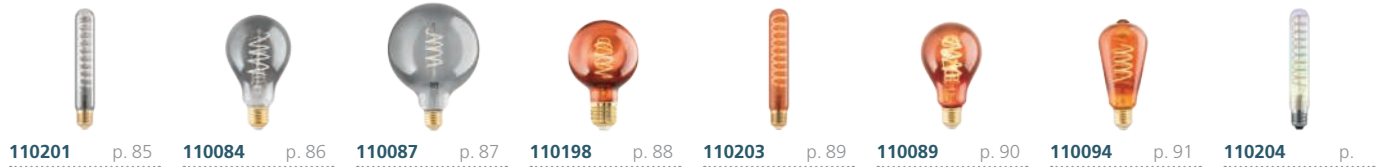

GRADIENT

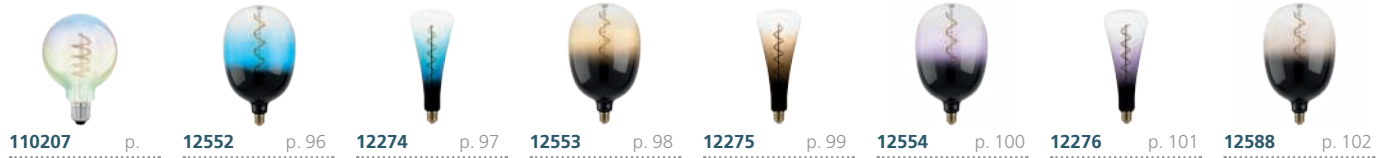

CUBES



COLOUR LED



LED FILAMENT ILLUMINANTS
CLEAR

- ✓ Classic look
- ✓ Low energy consumption
- ✓ Long lifetime
- ✓ Environmentally friendly use

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
CLEAR

- ✓ Klassische Optik
- ✓ Geringer Energieverbrauch
- ✓ Lange Lebensdauer
- ✓ Umweltfreundliche Nutzung

AMPOULES DEL À FILÀMENT
CLEAR

- ✓ Aspect classique
- ✓ Faible consommation d'énergie
- ✓ Longue vie
- ✓ Utilisation écologique



110001 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227402

110002 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227419

110003 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227426

110004 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



8 W
1055 lm
LUMEN



110005 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 12 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



12 W
1521 lm
LUMEN



110009 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W
470 lm
LUMEN





110011 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



8 W

1055 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

8 W ~ 75 W

9 008606 227495

110012 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227501

110013 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 185, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227518



110006 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 75, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 31 W

9 008606 227457

110007 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 75, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227464

110008 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227471

110014 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227525

110015 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227532

110016 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W

806 lm
LUMEN

A+ G E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227549

110017 E14-LED-CF35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227556

110018 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227563

110019 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

470 lm
LUMEN

A+ E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227570

110021 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W
806 lm
LUMEN



110022 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110023 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110024 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110025 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ **F** warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227624

110026 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 77, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+ **F** warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 227631

110028 E27-LED-R63

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 95, Ø 63 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



5.5 W

470 lm
LUMEN

A+ **F** warm WHITE

5.5 W ~ 40 W

9 008606 227655

110027 E14-LED-R50

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN



110029 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7.5 W

806 lm
LUMEN



110031 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7.5 W

806 lm
LUMEN







LED FILAMENT ILLUMINANTS
AMBER


- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy costs at only 4W energy consumption

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
AMBER

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Stromverbrauch

AMPOULES DEL À FILAMENT
AMBER

- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Atmosphère agréable
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Faibles coûts énergétiques avec une consommation de seulement 4W

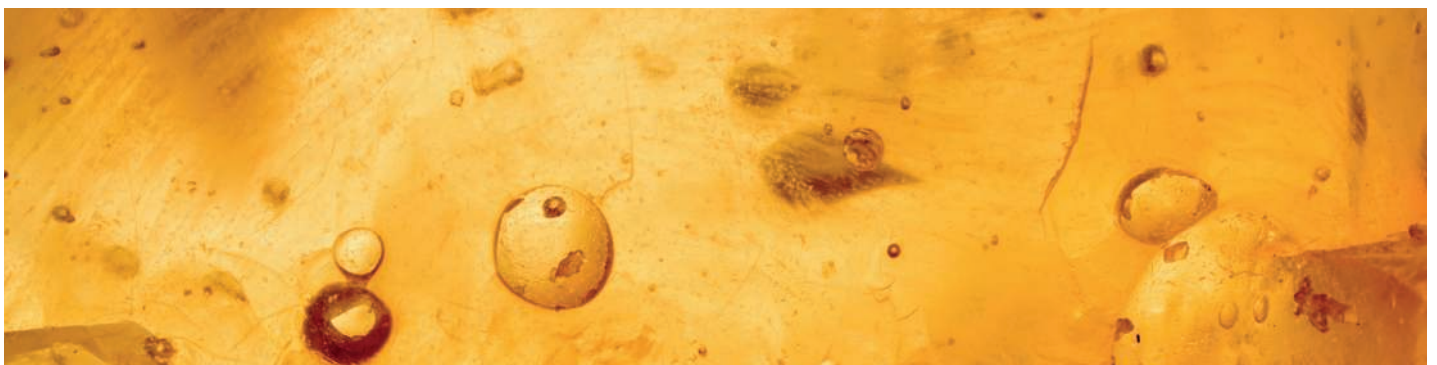

110051 E27-LED-A75

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227853

110052 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227860

110053 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 31 W

9 008606 227877

110054 E27-LED-ST48

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 48 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227884

110055 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227891

110056 E27-LED-T32

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 125, Ø 32 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227907

110057 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 125, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W
350 lm
LUMEN



4 W

32 W



110058 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227921

110059 E14-LED-CF35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 227938

110061 E14-LED-G60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 95, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

350 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227945





LED FILAMENT ILLUMINANTS
GOLDEN AGE

- ✓ Perfect look for retro luminaires
- ✓ Pleasant ambience thanks to extra golden light color
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
GOLDEN AGE

- ✓ Perfekter Look bei Retro-Leuchten
- ✓ Angenehmes Ambiente durch extra goldene Lichtfarbe
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Dimmbar


AMPOULES DEL À FILAMENT
GOLDEN AGE

- ✓ Un aspect parfait pour les luminaires rétro
- ✓ Ambiance agréable grâce à la couleur de lumière dorée supplémentaire
- ✓ Éclairage suffisant tout autour
- ✓ Réglable



110062 E27-LED-A75

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

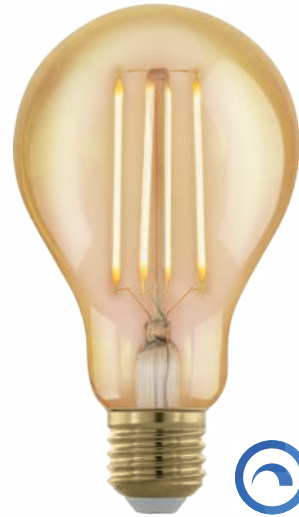

4 W

300 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227952

110063 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

300 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227969

110064 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

300 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 227976

110065 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W
300 lm
LUMEN



4 W ~ 28 W



110066 E27-LED-ST48

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 48 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W
300 lm
LUMEN




4 W ~ 28 W



110067 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

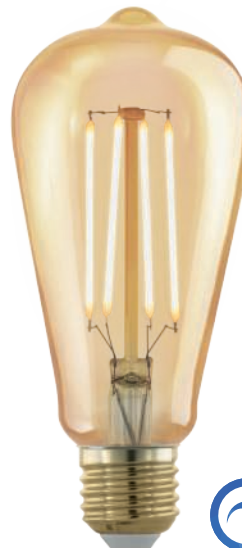

4 W
300 lm
LUMEN



4 W ~ 28 W



110068 E27-LED-T32

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 125, Ø 32 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

300 lm
LUMEN


warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228010

110069 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

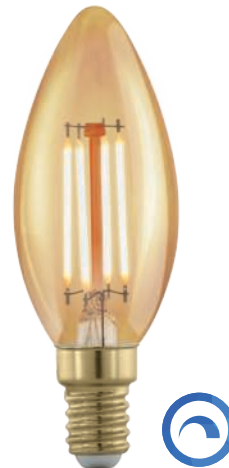

4 W

300 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228027

110071 E14-LED-CF35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

300 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 28 W

9 008606 228034



LED FILAMENT ILLUMINANTS
SPIRAL

- ✓ Extraordinary LED shape
- ✓ Sufficient all-round lighting
- ✓ Low energy consumption with only 4 W power
- ✓ Sets your luminaire perfectly in scene

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
SPIRAL

- ✓ Außergewöhnliche Form der LED
- ✓ Ausreichende Rundumbeleuchtung
- ✓ Niedrige Energiekosten bei nur 4W Leistung
- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene

AMPOULES DEL À FILAMENT
SPIRAL

- ✓ Forme de la DEL hors du commun
- ✓ Éclairage rond suffisant
- ✓ Faible coût énergétique avec seulement 4 watts de puissance
- ✓ Met votre luminaire parfaitement en scène



110074 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 143, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.5 W

400 lm
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228065

110072 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 126, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4.5 W

400 lm
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228041

110073 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4.5 W

400 lm
LUMEN

A+ G F warm WHITE

4.5 W ~ 35 W

9 008606 228058

110077 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228096

110075 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228072

110076 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

270 lm
LUMEN

A+ G warm WHITE

4 W ~ 26 W

9 008606 228089



DECORATIVE SPIRAL

LED FILAMENT ILLUMINANTS - DECORATIVE SPIRAL



LED FILAMENT ILLUMINANTS
DECORATIVE SPIRAL

- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Coating in trendy surface colours
- ✓ Dimmable



LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
DECORATIVE SPIRAL

- ✓ Setzt Ihre Leuchte perfekt in Szene
- ✓ Beschichtung in trendigen Oberflächenfarben
- ✓ Dimmbar



AMPOULES DEL À FILAMENT
DECORATIVE SPIRAL

- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Un revêtement à la mode Couleurs de surface
- ✓ Réglable



110191 E14-LED-P45


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

145 lm
LUMEN



4 W

15 W



9 008606 229116

110192 E27-LED-G60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 95, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

145 lm
LUMEN



4 W

15 W



9 008606 229123

110193 E27-LED-ST48


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 48 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

145 lm
LUMEN



4 W


15 W



9 008606 229130

110202 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 185, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

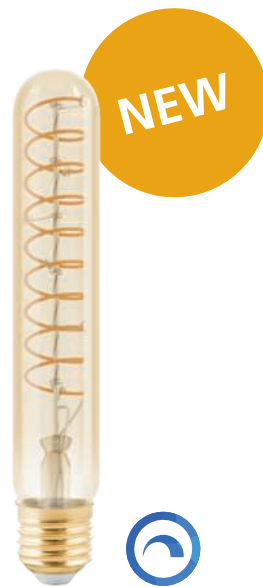

4 W
180 lm
LUMEN



warm
WHITE



4 W



19 W




110078 E27-LED-A75


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |




4 W

245 lm
LUMEN


warm
WHITE


4 W ~ 25 W


9 008606 228102


110079 E27-LED-G80


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |




4 W

245 lm
LUMEN


warm
WHITE


4 W ~ 25 W


9 008606 228119


110081 E27-LED-G95


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |




4 W

245 lm
LUMEN


warm
WHITE


4 W ~ 25 W


9 008606 228126

110082 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 167, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

245 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 25 W

9 008606 228133

110083 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

245 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 25 W

9 008606 228140



110194 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

100 lm
LUMEN



110195 E27-LED-G60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 95, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

100 lm
LUMEN



110196 E27-LED-ST48

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 48 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

100 lm
LUMEN




110201 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 185, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |




110084 E27-LED-A75

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |




110085 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



110086 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



110087 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

100 lm
LUMEN



110088 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

100 lm
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - DECORATIVE SPIRAL

110197 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

30 lm
LUMEN



9 008606 229178

110198 E27-LED-G60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 95, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W

30 lm
LUMEN



9 008606 229185

110199 E27-LED-ST48

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 48 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



NEW

4 W


30 lm
LUMEN



9 008606 229192

110203 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 185, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

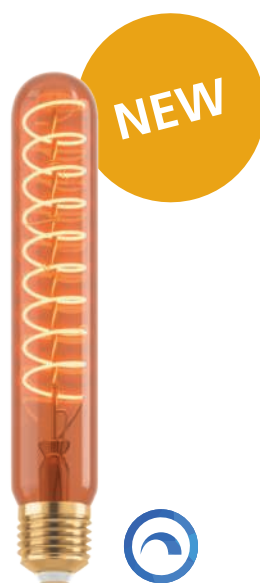

4 W

40 lm
LUMEN



110089 E27-LED-A75

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 66 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

30 lm
LUMEN



110091 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 66 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

30 lm
LUMEN



110092 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 137, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 66 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

30 lm
LUMEN



110093 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 66 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4 W

30 lm
LUMEN



110094 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 66 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W

30 lm
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - DECORATIVE SPIRAL

110204 E27-LED-T30

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 185, Ø 30 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W

200 lm
LUMEN



110205 E27-LED-A75

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 130, Ø 75 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W

200 lm
LUMEN



110206 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W

200 lm
LUMEN



110207 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W

200 lm
LUMEN



110208 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W

200 lm
LUMEN



110209 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 320 |



4 W


200 lm
LUMEN





LED FILAMENT ILLUMINANTS
GRADIENT

- ✓ Sophisticated, novel Shapes
- ✓ Aesthetic variety
- ✓ Perfectly combinable
- ✓ Dimmable
- ✓ Available in 4 colors

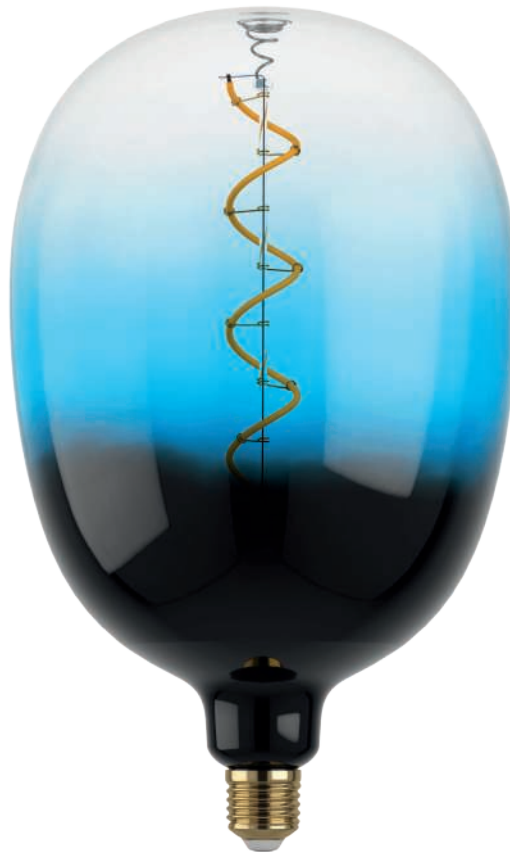

LED FILAMENT ILLUMINANTS
GRADIENT

- ✓ Raffinierte, neuartige Formen
- ✓ Ästhetischer Farbverlauf
- ✓ Perfekt kombinierbar
- ✓ Dimmbar
- ✓ Verfügbar in 4 Farben



LED FILAMENT ILLUMINANTS
GRADIENT

- ✓ Formes sophistiquées et nouvelles
- ✓ Variété esthétique
- ✓ Parfaitement combinable
- ✓ Gradable
- ✓ Disponible en 4 couleurs





12552 E27-LED-T180

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 295, Ø 180 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

85 lm
LUMEN



12555 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



4 W

85 lm
LUMEN




12274 E27-LED-T110


| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 280, Ø 110 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

120 lm
LUMEN

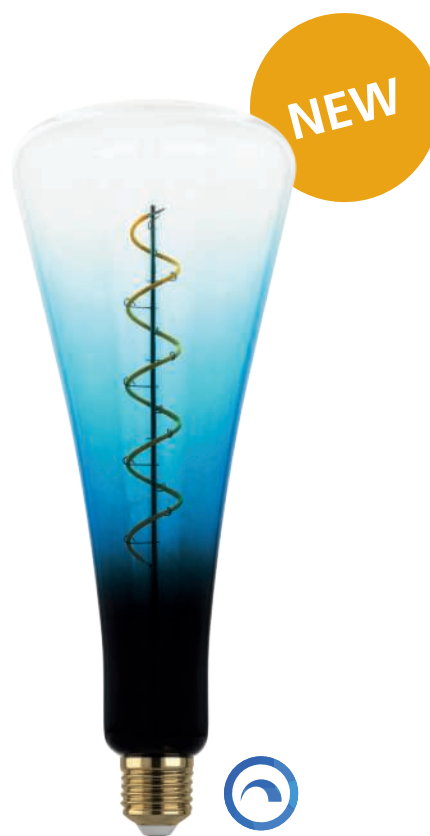

LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT

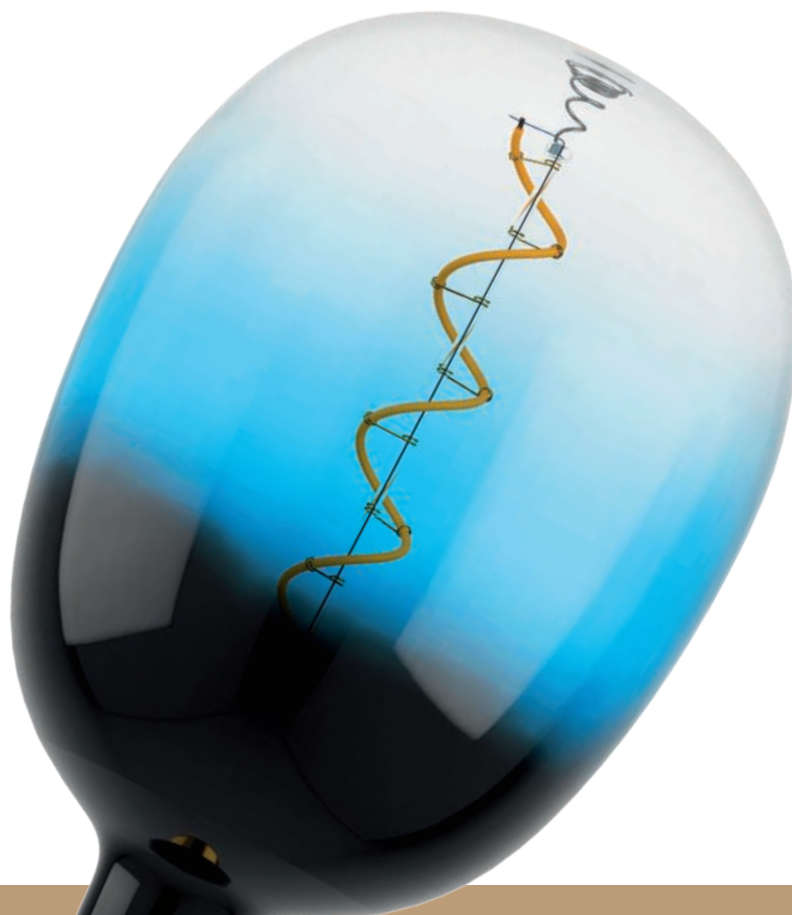

12553 E27-LED-T180

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 295, Ø 180 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

100 lm
LUMEN



12556 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



4 W

100 lm
LUMEN



12275 E27-LED-T110

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 280, Ø 110 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

120 lm
LUMEN




LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT



12554 E27-LED-T180

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 295, Ø 180 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

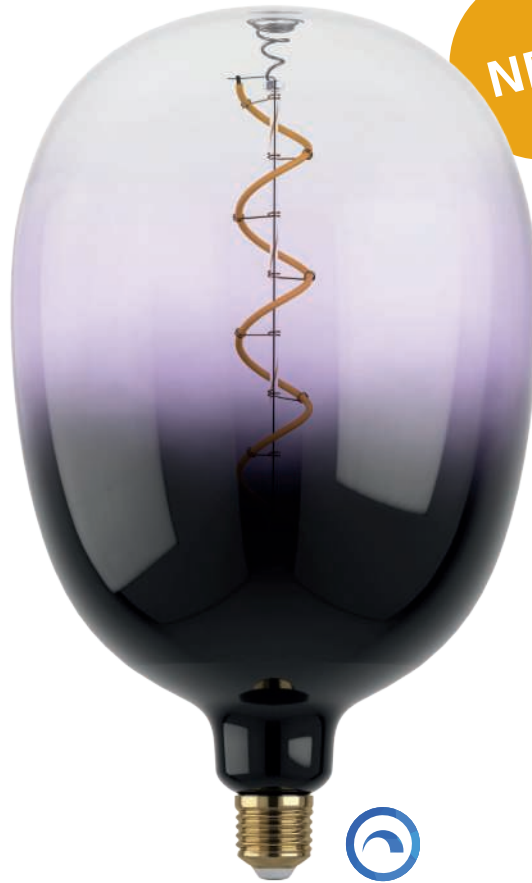

4 W

85 lm
LUMEN



12557 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



4 W

85 lm
LUMEN



12276 E27-LED-T110

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 280, Ø 110 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

120 lm
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT



12588 E27-LED-T180

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 295, Ø 180 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

85 lm
LUMEN



12589 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 173, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |

4 W

85 lm
LUMEN



12277 E27-LED-T110

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 280, Ø 110 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1800 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

110 lm
LUMEN



NEW



LED FILAMENT ILLUMINANTS - GRADIENT





LED FILAMENT ILLUMINANTS
CUBES


- ✓ clear geometric lines
- ✓ amber and gray
- ✓ smoked glass (gray)
- ✓ invisible filament when switched off state (gray)

LED FILAMENT ILLUMINANTS
WÜRFEL

- ✓ klare, geometrische Linien
- ✓ Amber und Grau
- ✓ Rauchglas (grau)
- ✓ unsichtbares Filament im ausgeschalteten Zustand (grau)

LED FILAMENT ILLUMINANTS
CUBES

- ✓ Des lignes claires et géométriques
- ✓ Ambre et gris
- ✓ verre fumé (gris)
- ✓ filament invisible lorsqu'il est éteint état (gris)

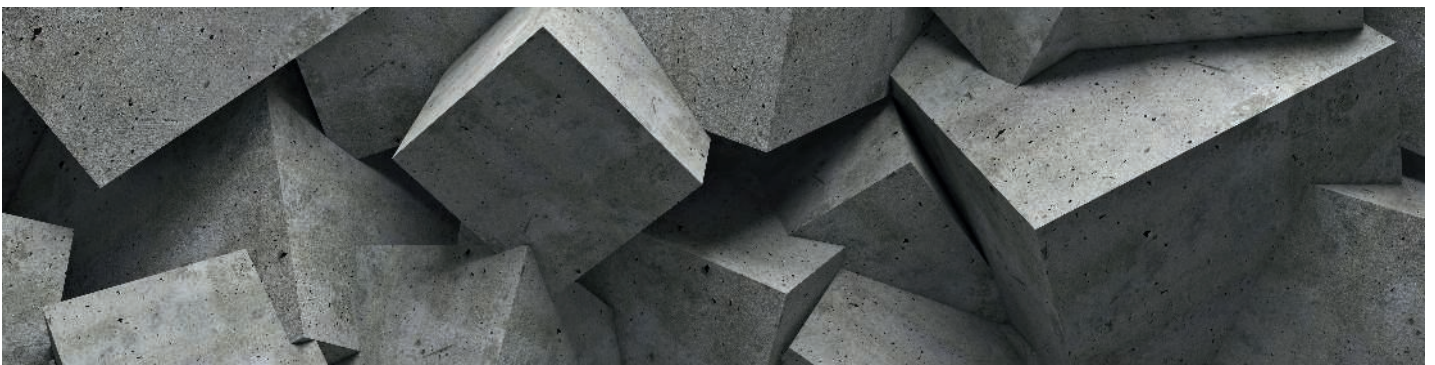




11818 E27-LED-CUBE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 155, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

180 lm
LUMEN



9 002759 118181




11819 E27-LED-CUBE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 155, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

50 lm
LUMEN



9 002759 118198





LED FILAMENT ILLUMINANTS
MID SIZE

- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Excellent room lighting
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL
MID SIZE

- ✓ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ Sehr gute Raumbelichtung
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT
MID SIZE

- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Très bon éclairage de la pièce
- ✓ Réglable



110113 E27-LED-B80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228416

110114 E27-LED-BR150

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 155, Ø 150 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228423

110115 E27-LED-T125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 175, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+G F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228430

110116 E27-LED-R140

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 150, Ø 140 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A F warm WHITE

4.5 W ~ 40 W

9 008606 228447

110117 E27-LED-G150

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 200, Ø 150 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |



2.5 W

200 lm
LUMEN

A G warm WHITE

2.5 W ~ 20 W

9 008606 228454

110118 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 139, Ø 93 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



2.5 W

200 lm
LUMEN

A G warm WHITE

2.5 W ~ 20 W

9 008606 228461

110119 E27-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 167, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 2.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 81 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



2.5 W

200 lm
LUMEN



2.5 W

20 W



9 008606 228478



「BIG SIZE」

LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



CONVENTIONAL
E27 LED



BIG SIZE ILLUMINANT APPLE



MID SIZE ILLUMINANT

LED FILAMENT ILLUMINANTS

BIG SIZE

- ✓ Extra-large shape
- ✓ An eye-catcher in your living area
- ✓ Your illuminant becomes a luminaire
- ✓ Dimmable

LED FILAMENT LEUCHTMITTEL

BIG SIZE

- ✓ Extra große Form
- ✓ Der Blickfang in Ihrem Wohnbereich
- ✓ Ihr Leuchtmittel wird zur Leuchte
- ✓ Dimmbar

AMPOULES DEL À FILAMENT

BIG SIZE

- ✓ Forme extra grande
- ✓ L'attrape œil dans votre espace d'habitat
- ✓ Votre illuminant devient un luminaire
- ✓ Réglable





110095 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 255, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

50 lm
LUMEN



110096 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 255, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1900 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

40 lm
LUMEN




110097 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 255, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

40 lm
LUMEN

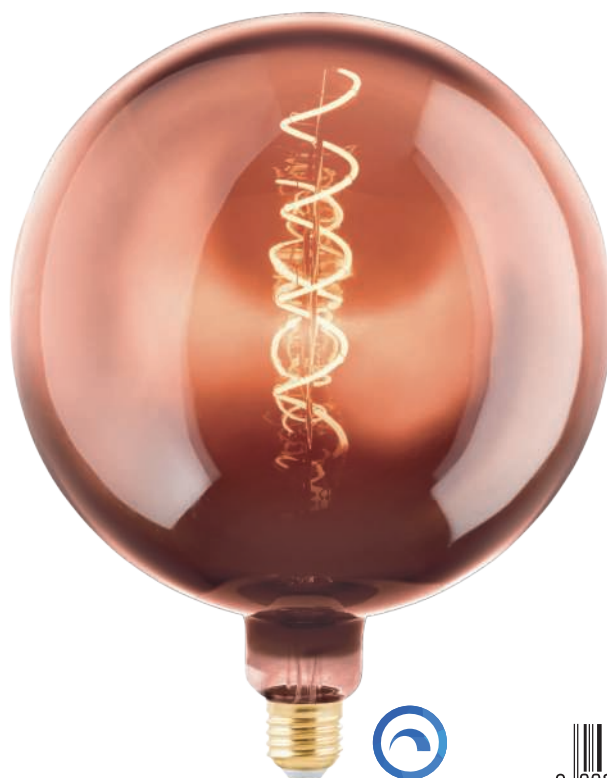

LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



110098 E27-LED-APPLE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 220, Ø 220 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

50 lm
LUMEN



110099 E27-LED-APPLE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 220, Ø 220 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1900 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4 W

40 lm
LUMEN



110101 E27-LED-APPLE

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 220, Ø 220 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4 W

40 lm
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE



110102 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 255, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN



110103 E27-LED-E170

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 270, Ø 170 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN



110104 E27-LED-TS140

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 200, Ø 140 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4.5 W

470 lm
LUMEN



LED FILAMENT ILLUMINANTS - BIG SIZE

110105 E27-LED-R140

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 190, Ø 140 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4.5 W

470 lm
LUMEN



110106 E27-LED-E140

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 340, Ø 140 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4.5 W

470 lm
LUMEN



110107 E27-LED-PS160

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 320, Ø 160 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

4.5 W

470 lm
LUMEN



110108 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 305, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



4.5 W

470 lm
LUMEN



110109 E27-LED-E140

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 340, Ø 140 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2100 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |




8 W

806 lm
LUMEN



110111 E27-LED-PS160

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 320, Ø 160 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2100 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |

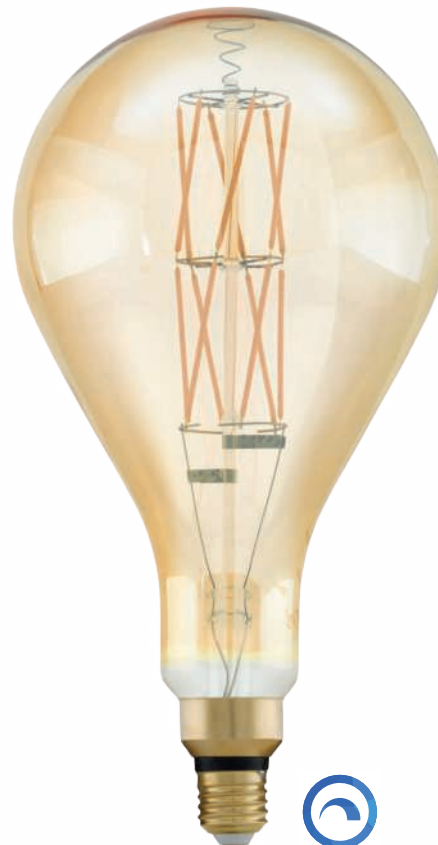

8 W

806 lm
LUMEN




110112 E27-LED-G200

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 305, Ø 200 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2100 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



8 W

806 lm
LUMEN

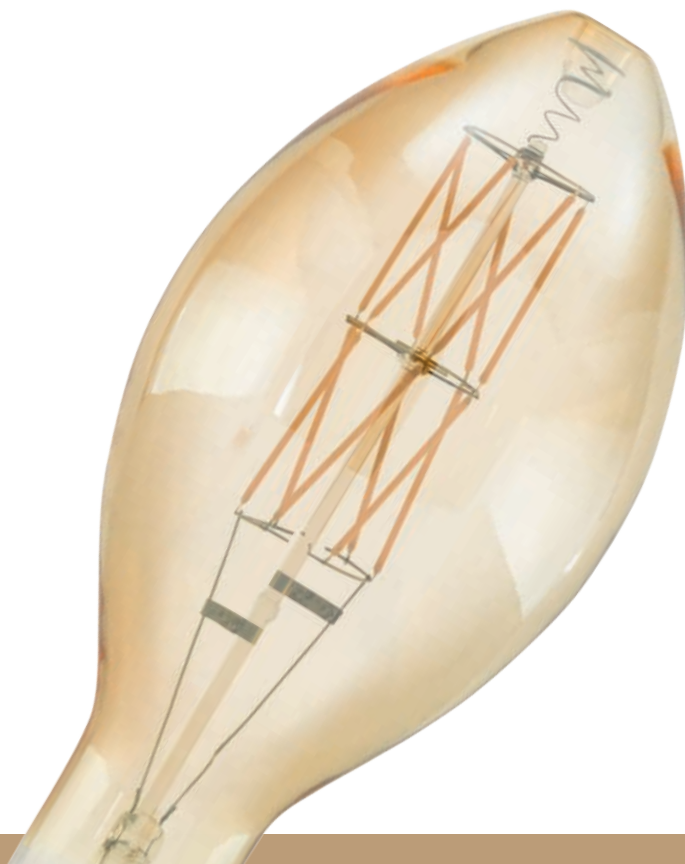

SMART BULBS

SMARTE LEUCHTMITTEL
AMPOULES INTELLIGENTES



OVERVIEW

SMART BULBS & CONTROL TYPES

EGLO CONNECT.Z



FLAME BULB



SENSOR BULBS



STEP DIMMING





LED SMART BULBS EGLO connect.z

- ✔ Simple installation
- ✔ Smart technology
- ✔ Protected network

SMARTE LED LEUCHTMITTEL EGLO connect.z

- ✔ Einfache Installation
- ✔ Smarte Technologie
- ✔ Geschütztes Netzwerk

AMPOULES À LED SMART EGLO connect.z

- ✔ Une installation simple
- ✔ Une technologie intelligente
- ✔ Un réseau protégé



connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économe en énergie

connect.2



Bluetooth is an established standard in the digital world.
Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.
Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :

Warm White

Neutral White

Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.

TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.

Enjoy relaxing moments!
Genießen Sie entspannte Momente!
Profitez de moments de détente !

Stay focussed & efficient!
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!
Restez concentré(e) et performant(e) !

Start the day fresh every morning!
Starten Sie jeden Morgen frisch in den Tag!
Commencez la journée du bon pied !

Create the perfect atmosphere!
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!
Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:

De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :




TIMERS AND CALENDARS/

TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars. Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.

Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier. Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil

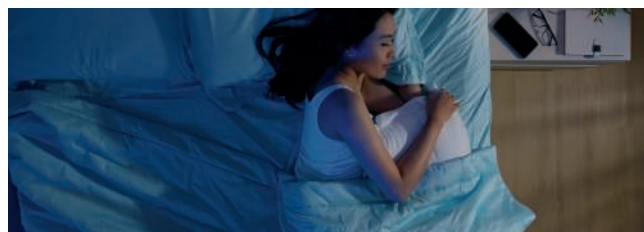

LIGHT ALARM CLOCK/

LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.

Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.

Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE/

DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.

Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingsongs.

Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR/

ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRESENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebetene Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS/

SPRACHSTEUERUNG/ COMMANDE VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.

Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.

C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.
Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.
Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.



APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.
Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.
Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.



VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.
Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.
Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.



REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.
Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.
Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.



CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.
Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.
Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.




DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.
Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.
Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.

One system, many possibilities!


Ein System – viele Möglichkeiten!
Un système, de nombreuses possibilités!

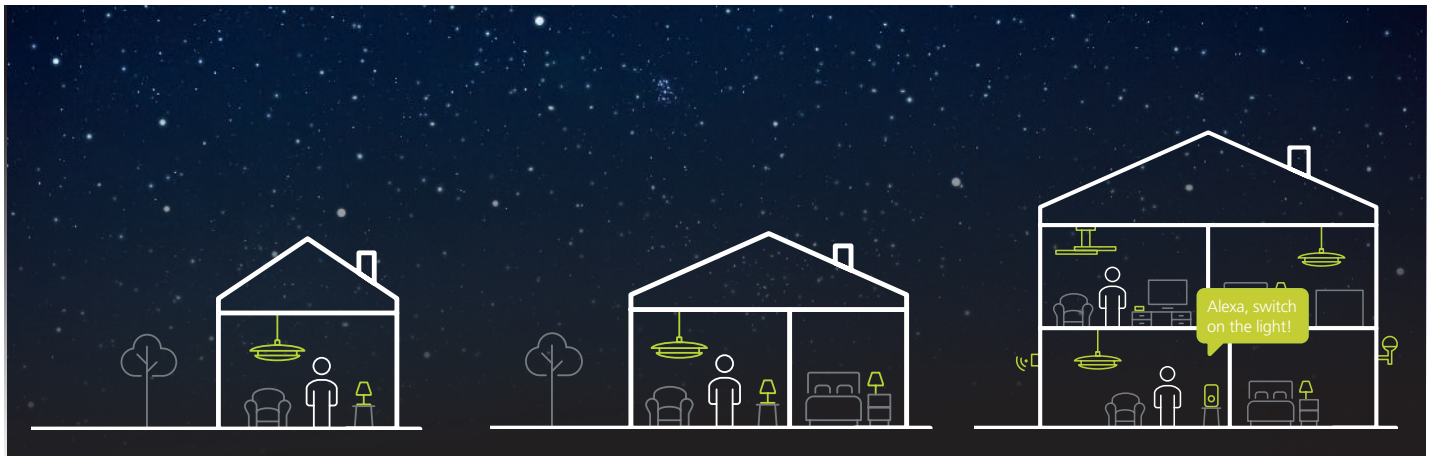

No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



BASIC USER



ADVANCED USER



POWER USER

All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:
Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement decouleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoritos (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WIFI and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen/ Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables/ Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WIFI or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrez également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*


- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

- * Use a voice assistant with integrated bridge.
- * Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.
- * Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.

YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.
Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.
Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.

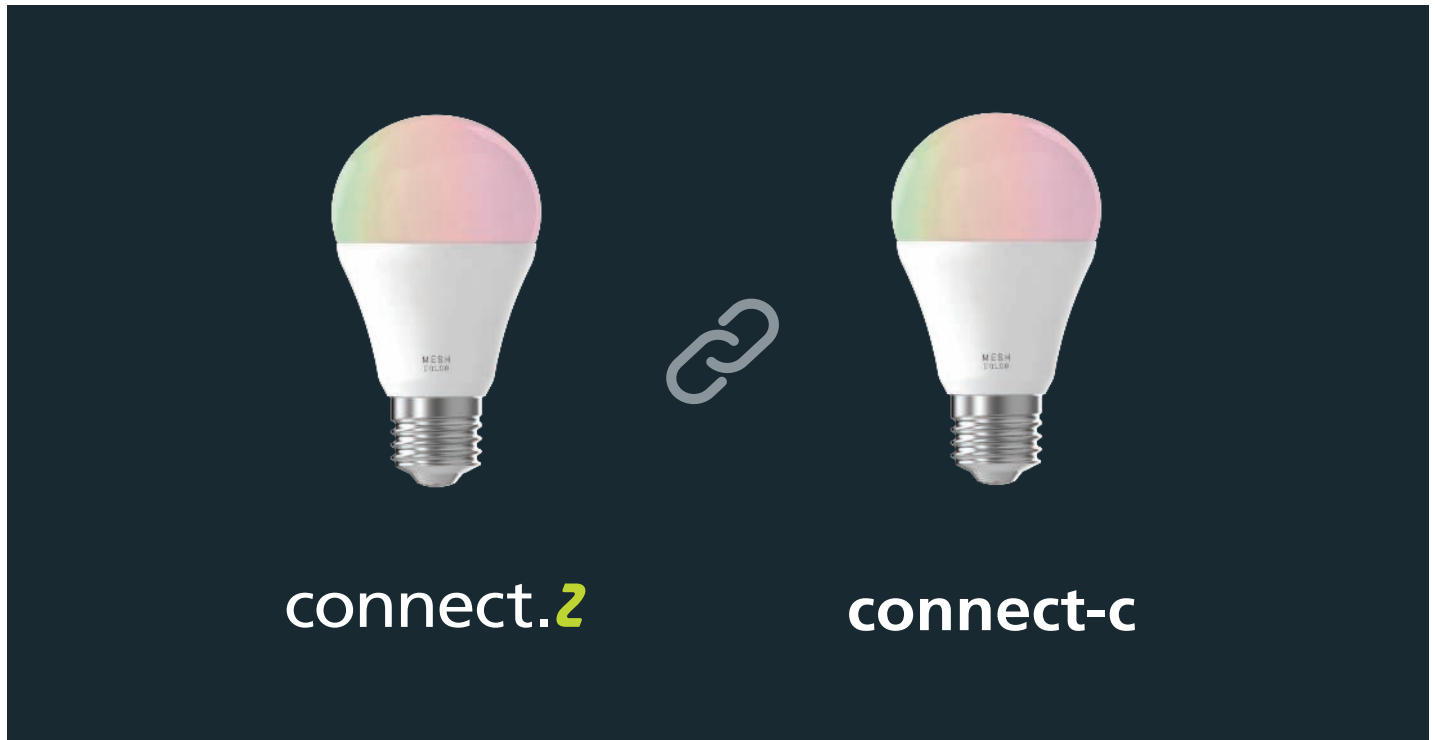

EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.

12253 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 118, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |



9 W

806 lm
LUMEN

A+ F RGB+TW

9 W ~ 60 W

9 002759 122539

12254 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 136, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 13 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



13 W

1300 lm
LUMEN

A+ F RGB+TW

13 W ~ 88 W

9 002759 122546

12252 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 90, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



5 W

470 lm
LUMEN

A+ F RGB+TW

5 W ~ 40 W

9 002759 122522

12251 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 59, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 83 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 45° |



4.9 W
345 lm
LUMEN



12221 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



5.5 W

500 lm
LUMEN



warm
WHITE



5.5 W



41 W



9 002759 122218

12222 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



5.5 W

500 lm
LUMEN



warm
WHITE



5.5 W



41 W



9 002759 122225

12223 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



5.5 W

500 lm
LUMEN



warm
WHITE



5.5 W



41 W



9 002759 122232

12224 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



5.5 W

500 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

5.5 W ~ 41 W

9 002759 122249

12225 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 172, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

650 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

6 W ~ 50 W

9 002759 122256

12226 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



6 W



60 W



12227 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



6 W



60 W



12228 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



6 W



60 W



12229 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A++ E warm WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122294

12231 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A++ E neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122317

12232 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A++ E neutral WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122324

12233 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



12234 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



12235 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



6 W

806 lm
LUMEN



12236 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122362

12237 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122379

12239 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



6 W

806 lm
LUMEN

A+ E tunable WHITE

6 W ~ 60 W

9 002759 122393

12241 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



4.9 W

360 lm
LUMEN



4.9 W



33 W



12242 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



4.9 W

360 lm
LUMEN



4.9 W



33 W



12243 E27-LED-G80

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 80 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



4.9 W

360 lm
LUMEN



4.9 W



33 W



12244 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



12245 E27-LED-G125

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 170, Ø 125 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200-6500 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



12255 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



12256 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



12257 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 105, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 6 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 4000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



12258 E27-LED-ST64

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 142, Ø 64 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 5.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 20000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



5.5 W

500 lm
LUMEN



warm
WHITE



5.5 W



41 W



9 002759 122584




99099 REMOTE 2.0

Dimensions
Abmessungen / Dimensions

L 122, B 54, H 18

Discover the smart World

EGLO connect.z

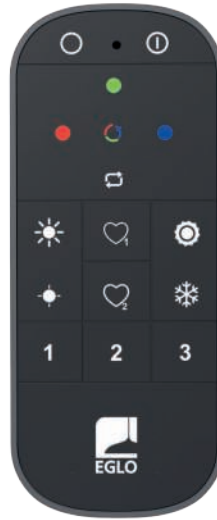

AAA,
3x incl.

540mAh



99106 CONNECT-Z SENSOR

Dimensions
Abmessungen / Dimensions

L 75, H 75, A 70

Operating voltage

1.5V

Betriebsspannung / Tension de fonctionnement



AA,
LR6 HP incl.



2900mAh,
1,5V



SENSOR
INTEGRATED



120°, 12 m
20 sec. - 10 min.



CONNECT SENSOR

ADVANTAGES

- > **IP44 Safety**
- > **No cabling necessary**
The CONNECT SENSOR is battery-operated, so that no difficult cabling is necessary. The sensor can be mounted directly on the wall. With the mounting bracket (included in the delivery), you can easily adjust the detection range to your needs. This permits fine adjustment by 30 degrees to all directions.
- > **Night mode**
The Night mode allows automatic switching when the preset brightness threshold is reached. Choose from 3 sensitivity settings (25 to 75%).
- > **Movement detection**
When movement detection is enabled the CONNECT SENSOR turns on the luminaires with the chosen light intensity when movement is detected. You can choose from 3 movement detection sensitivity settings. The light will turn off after the selected time when no movement is detected.
- > **Night mode and movement detection can be used separately or in combination.**

VORTEILE

- > **IP44 Schutz**
- > **Keine Verkabelung notwendig**
Der CONNECT SENSOR ist batteriebetrieben, sodass keine schwierige Verkabelung erforderlich ist. Der Sensor kann direkt an die Wand montiert werden. Mit der Montagehalterung (im Lieferumfang enthalten) kannst du den Erfassungsbereich ganz einfach an deine Bedürfnisse anpassen. Dadurch ist eine Feinjustierung von 30 Grad in alle Richtungen möglich.
- > **Nachtmodus**
Der Nachtmodus ermöglicht das automatische Einschalten bei Erreichen der voreingestellten Helligkeitsschwelle. Wähle aus 3 Empfindlichkeitseinstellungen (25 bis 75%).
- > **Bewegungserkennung**
Wenn eine Bewegung detektiert wird, schaltet der CONNECT SENSOR die Leuchten mit der voreingestellten Lichtintensität ein. Du kannst aus 3 Sensibilitätsinstellungen wählen. Das Licht schaltet sich nach der definierten Zeit wieder aus, wenn keine weitere Bewegung erkannt wird.
- > **Nachtmodus und Bewegungserkennung können getrennt oder in Kombination verwendet werden.**

ADVANTAGES

- > **Protection IP44**
- > **Aucun câble nécessaire**
Le CONNECT SENSOR est alimenté par batterie, donc aucun câblage difficile n'est nécessaire. Avec le support de montage (inclus dans la livraison), tu peux facilement ajuster l'étendue de la détection à tes besoins. Ce faisant, un réglage de 30 degrés dans toutes les directions est possible.
- > **Mode de nuit (Night mode)**
Le mode nuit permet l'allumage automatique lorsque le seuil de luminosité pré-réglé est atteint. Choisis parmi 3 réglages de sensibilité (de 25 à 75%).
- > **Détection de mouvement**
Lorsque la détection de mouvement nocturne est activée, le CONNECT SENSOR allume les luminaires avec l'intensité lumineuse présélectionnée lorsqu'un mouvement est détecté. Tu peux choisir parmi 3 réglages de sensibilité de détection de mouvement. Si aucun mouvement n'est détecté, la lumière s'éteindra après la période sélectionnée.
- > **Le mode nuit et la détection de mouvement peuvent être utilisés séparément ou en combinaison.**



FLAME BULB



FLAMMEN EFFEKT
FLAME EFFECT
EFFET DE FLAMME



LED ILLUMINANTS FLAME

- ✓ Simulates cosy flame play
- ✓ For indoor and outdoor luminaires
- ✓ Sensor detects mounting position
- ✓ Flames always move upwards

LED LEUCHTMITTEL FLAMMEN

- ✓ Simuliert gemütliches Flammenspiel
- ✓ Für Innen- und Außenleuchten
- ✓ Sensor erkennt Einbaulage
- ✓ Flammen wandern immer nach oben

AMPOULES DEL FLAMMES

- ✓ Simule un jeu de flammes confortable
- ✓ Pour les luminaires intérieurs et extérieurs
- ✓ Le capteur détecte la position de montage
- ✓ Les flammes se déplacent toujours vers le haut



110165 E27-LED-T40

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 140, Ø 40 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 3 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 1600 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 70 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



3 W

90 lm
LUMEN





SMART BULBS SENSOR BULBS

Expensive work to improve security around your home is a thing of the past. A motion sensor is included in this luminaire. Choose a cost-effective solution for your safety and comfort at home. Converting your existing lights is easy – you no longer need to wire in and install an external motion sensor. Important: Pay attention to the lamp position when installing! The luminaire will only work with lights in which the lamp is positioned horizontally or facing downwards.

SMARTE LEUCHTMITTEL SENSOR BULBS

Schluss mit teurem Nachrüsten für die Sicherheit rund um Ihr zu Hause. Hier ist der Bewegungssensor im Leuchtmittel enthalten. Holen Sie sich kostengünstig Sicherheit und Komfort in Ihr Heim. Die Umrüstung Ihrer bestehenden Leuchten wird zum Kinderspiel, da das lästige Verkabeln und Montieren eines externen Bewegungssensors nicht mehr notwendig ist. Achtung, Einbaulage des Leuchtmittels beachten, das Leuchtmittel funktioniert nur bei Leuchten, in denen das Leuchtmittel horizontal oder nach unten ausgerichtet ist!

AMPOULES INTELLIGENTES SENSOR BULBS

Finies les dépenses excessives pour ajouter du matériel de sécurité autour de votre maison. Ici, le détecteur de mouvement est intégré au luminaire IM. Faites régner la sécurité et le confort dans votre foyer à moindre coût. La transformation de votre luminaire actuel est désormais un jeu d'enfants, car vous n'avez plus besoin de raccorder ni de monter un détecteur de mouvements externe. Attention, prenez garde à la position d'installation de l'ampoule : celle-ci fonctionne uniquement sur les luminaires où elle est installée à l'horizontale ou vers le bas !



110186 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 116, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



SENSOR
INTEGRATED

9 W

830 lm
LUMEN



9 W

60 W



MIRCOWAVE MOTION SENSOR



110187 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



DAY & NIGHT
SENSOR
INTEGRATED

7 W

806 lm
LUMEN



7 W

60 W



110189 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



DAY & NIGHT
SENSOR
INTEGRATED

4.5 W

470 lm
LUMEN



4.5 W

40 W





OFF: >40 LUX



ON: <30 LUX

STEP DIMMING

Dimming without dimmer?

Not a problem for our new step dimming illuminants.

The dimmer technology is placed in the illuminant. Our step dimming lights can be dimmed with present switches – wall, cable, case or foot switches.

By switching on/off within 3 seconds, the lamp can be adjusted with 3 different brightnesses: 100%, 50% and 25%.

If the light remains off for more than 3 seconds, 100% luminosity will be automatically available again.

The benefits at a glance:

- ✓ No dimmer needed anymore
- ✓ Present luminaires can be retrofitted
- ✓ Dimming is possible for alternating/cross circuits switches

NOTE

Our step dimming illuminants can only be dimmed via the on/off switch. Operation with conventional dimmers is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked „not dimmable“ according to the European provisions.

Dimmen ohne Dimmer?

Für unsere neuen Stepdimming-Leuchtmittel kein Problem.

Die Dimmertechnologie ist im Leuchtmittel integriert. Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind mit bestehenden Schaltern dimmbar – egal ob Wand-, Kabel-, Gehäuse- oder Trittschalter.

Durch Ein-/Ausschalten innerhalb von 3 Sekunden stehen 3 verschiedene Helligkeitsstufen zur Verfügung: 100%, 50% und 25%.

Bleibt das Leuchtmittel länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen beim Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung.

Die Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Kein Dimmer mehr notwendig
- ✓ Bestehende Leuchten lassen sich einfach nachrüsten
- ✓ Das Dimmen ist bei Wechsel-/Kreuzschaltungen realisierbar

HINWEIS

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar. Der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

Variier la lumière sans variateur?

Pas de problème avec nos nouvelles ampoules Stepdimming.

La technologie de régulation de la lumière est intégrée dans l'ampoule. Nos ampoules Stepdimming peuvent être réglées avec les interrupteurs existants – peu importe que ceux-ci soient des interrupteurs muraux, sur le câble, en boîtier ou à pédale.


Trois niveaux d'intensité de la lumière sont disponibles à travers un allumage et une coupure pendant une période de trois secondes : 100 %, 50 % et 25 %. Si l'ampoule reste en position éteinte pendant une période de plus de 3 secondes, celle-ci revient automatiquement à 100 % de luminosité.

Les avantages d'un coup d'œil:

- ✓ Plus besoin de variateur
- ✓ Il est possible d'équiper facilement les luminaires existants
- ✓ La variation de la lumière peut être effectuée avec un interrupteur en va-et-vient/croisé

REMARQUE

Nos ampoules Stepdimming ne peuvent être graduées qu'à travers l'interrupteur marche-arrêt. L'emploi de variateurs traditionnels n'est pas prévu et est susceptible d'endommager le système électronique de manière permanente. C'est pourquoi les ampoules sont marquées comme « non graduables » conformément aux prescriptions européennes.

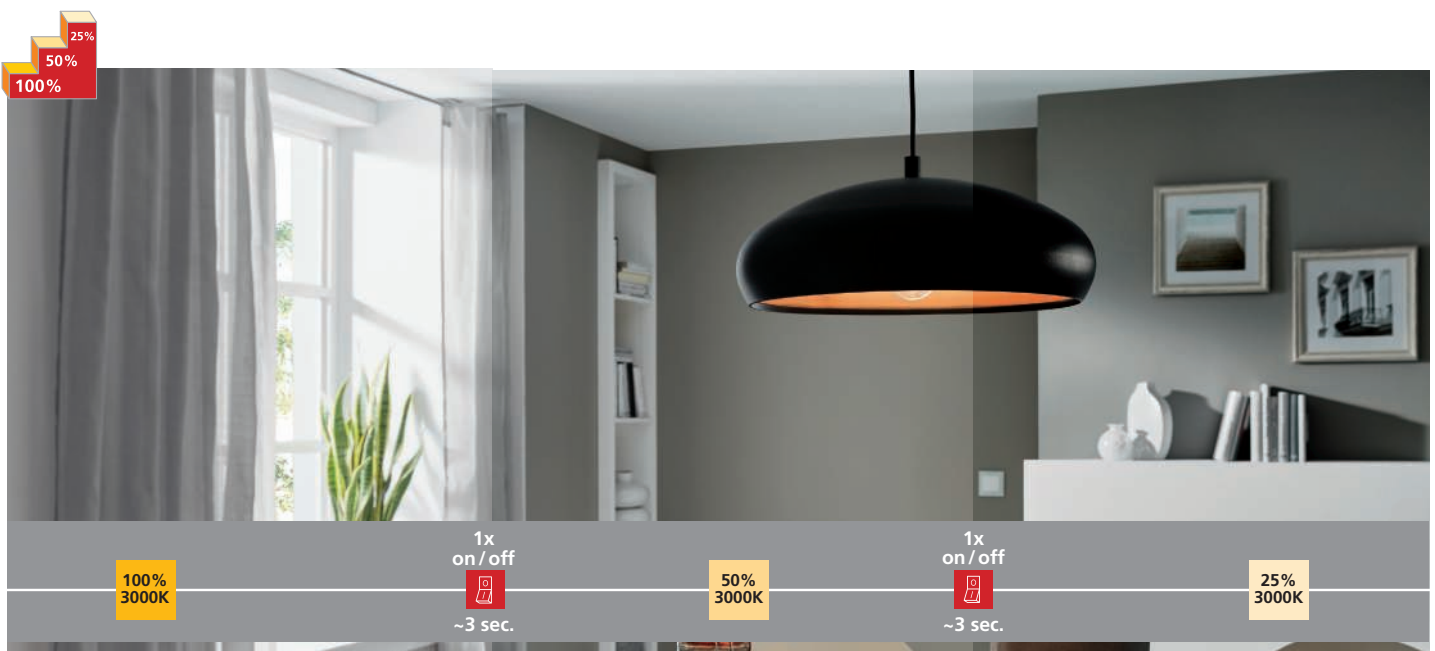

110175 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 112, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 8.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



STEP
DIMMING
Funktion

8.5 W

806 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

8.5 W ~ 60 W

9 008606 228973

110176 E14-LED-C37

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 100, Ø 37 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



STEP
DIMMING
Funktion

4.9 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.9 W ~ 40 W

9 008606 228980

110177 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 82, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.9 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



STEP
DIMMING
Funktion

4.9 W

470 lm
LUMEN

A+ F warm WHITE

4.9 W ~ 40 W

9 008606 228997

110178 GU10-LED

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 60, Ø 50 |
| Socket Sockel / Douille | GU10 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.8 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 3000 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 25000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |
| Beamangle Ausstrahlwinkel / Angle de rayonnement | 38° |



STEP
DIMMING
Function

4.8 W

400 lm
LUMEN



110179 E27-LED-A60

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 106, Ø 60 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



STEP
DIMMING
Function

7 W

806 lm
LUMEN



110181 E27-LED-G95

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 145, Ø 95 |
| Socket Sockel / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 4 |



STEP
DIMMING
Function

7 W

806 lm
LUMEN



110182 E14-LED-C35

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+ **F** **warm WHITE**

4.5 W ~ 40 W

9 008606 229031

110183 E14-LED-P45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 76, Ø 45 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4.5 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4.5 W

470 lm
LUMEN

A+ **F** **warm WHITE**


4.5 W ~ 40 W

9 008606 229048



SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES

SPEZIELLE ANWENDUNGEN & ZUBEHÖR
APPLICATION SPÉCIALES & ACCESSOIRES

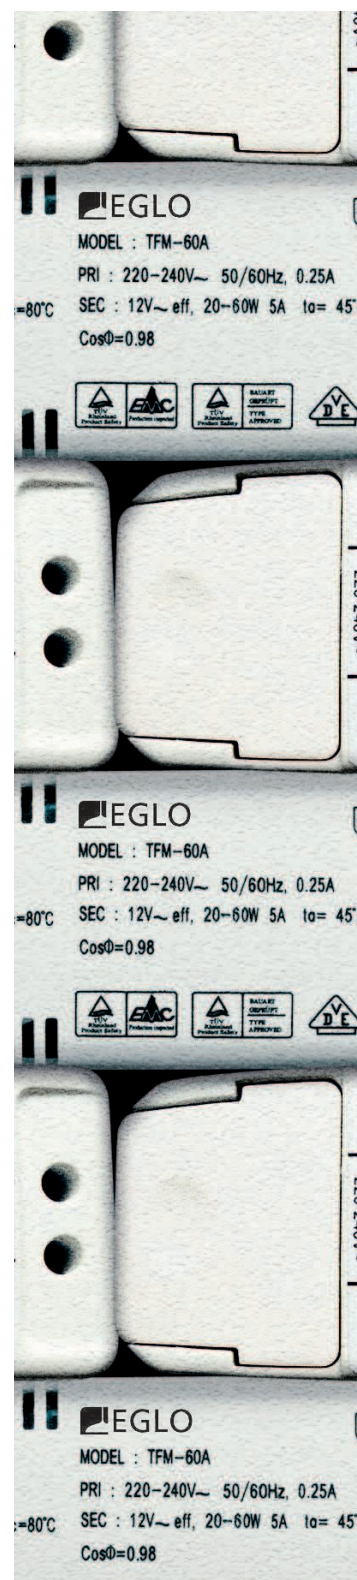

OVERVIEW

SPECIAL APPLICATIONS & ACCESSOIRES



11903 p. 160



11904 p. 160



11905 p. 160



11906 p. 160



11907 p. 160



11908 p. 160



11918 p. 160



11919 p. 160



11921 p. 160



92348 p. 162



11669 p. 162



11848 p. 162

ADJUSTABLE GLARE SHIELD

Available in three different colors and sizes / Erhältlich in drei verschiedenen Farben und Größen / Disponible en trois couleurs et tailles différentes

Suitable for globe lamps with diameters of 80, 95 and 125 mm / Passend für Globe-Leuchtmittel in den Durchmessern 80, 95 und 125 mm / Convient aux lampes Globe de diamètre 80, 95 et 125 mm



11905



11904



11903

BLACK

CHROME



11908



11907



11906



11921



11919



11918


GOLD



92348 HALOGEN / LED TRANSFORMER

| | |
|--|----------------------------------|
| Dimensions Abmessungen / dimensions | L 113, B 44, H 28 |
| Wattage Wattage / puissance | 0-40 W (LED) 0-70 W (Halogen) |
| Operating voltage Betriebsspannung / tension de fonctionnement | 220-240V, 50/60Hz |
| Selling Unit Verpackungseinheit / unité d'emballage | 10 |

Verwendung / Usage / Utilisation

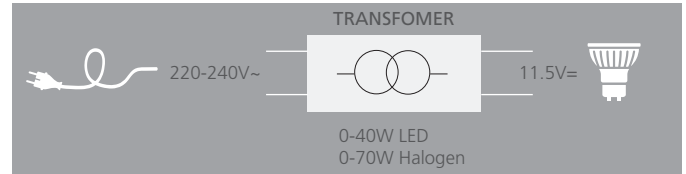

for/für/pour

11669 E14-HALOGEN-T22 (300°C SPECIAL)

| | |
|--|-------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 50, Ø 22 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 15 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2200 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V, 50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 1000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 100 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 25 |



15 W

85 lm
LUMEN



11848 E14-C35

| | |
|--|-------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Sockel / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 1.3 W |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V, 50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 1000 h |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 10 |



1.3 W





SUITABLE FOR **OVEN** /
FÜR DEN **OFEN** GEEIGNET /
ADAPTÉ AU **FOUR**

LEGEND

PICTOGRAM
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

LED LED

 E14

 E27

 G4

 G9

 G13

 GU5,3 / MR16

 GU10

 GX53

 GY6,35


 R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

 E14 / D45


 E14 / C35f LED

 E14 / D45 Halogen

 E14 / C35 Halogen


 E14 / T22

 E14 / C35 Filament


 E14 / C37 Filament

 E14 / C35f Filament


 E14 / C37f Filament


 E14 / P45 LED

 E14 / P45 Filament

 E14 / R50


 E14 / ST48 Filament

 E14 / ST64 Filament


 E14 / T20 LED

 E27 / A60


 E27 / G90

 E27 / A60 Halogen

 E27 / A60 LED

 E27 / A60 Filament


 E27 / A65 LED

 E27 / A75 Filament


 E27 / G45 LED

 E27 / G45 Filament


 E27 / G80 Filament

 E27 / G95


 E27 / G95 Filament

 E27 / G125

 E27 / G95 LED

 E27 / R63 LED

 E27 / T30 Filament

 E27 / T32 Filament


 G4 / LT9

 G4 / LT14

 G9

 GU10


 GU10 LED

 GU10 SMD LED


 GX53 / LF75

 MR16 LED


 R7s / 78mm

 R7s / 118mm

 R7s LED

 E27 / D165

 E27 / B80











 E27 / BR150

LIGHT COLOUR & LUMEN
LICHTFARBE & LUMEN
COULEUR LUMINEUX & LUMEN





The colours of the LED are represented as pictogrammes (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.















Les couleurs de DEL ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les DEL. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | RGB RGB RGB |  | RGB + tunable white RGB + tunable white RGB + tunable white |
|  | RGB + white RGB + weiß RGB + blanc |  | tunable white tunable white tunable white |
|  | RGB + warmwhite RGB + warmweiß RGB + blanc chaud |  | warm white warmweiß blanc chaud |
|  | RGB + coldwhite RGB + kaltweiß RGB + blanc froid |  | cold white kaltweiß blanc froid |
|  | RGB + neutralwhite RGB + neutralweiß RGB + blanc neutre |  | neutral white neutralweiß blanc neutre |

SWITCHES & SENSORES
SCHALTER & SENSOREN
INTERRUPTEUR & CAPTEURS

| | |
|---|--|
|  | remote control Fernbedienung télécommande |
|  | Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit |
|  | sensor Sensor sensor |
|  | Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement |

FUNKTIONS & COMFORT
FUNKTIONEN & KOMFORT
FONCTIONS & CONFORT

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | incl. battery inkl. Akku incl. pile |  | dimmable dimmbar graduuable |
|  | incl. battery inkl. Batterie incl. pile |  | not dimmable nicht dimmbar ne pas graduuable |
|  | battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles |  | packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison |
|  | beam angle Abstrahlwinkel angle de rayonnement |  | shortable kürzbar réductible |
|  | CRI Colour Rendering Index |  | Voltage Volt Voltage |
|  | cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm) |  | Watt |
|  | suitable for oven für den Ofen geeignet adapté au four |  | Only suitable for decorative lighting Nur für dekorative Beleuchtung geeignet Ne convient que pour l'éclairage décoratif |

HOW TO READ

ERKLÄRUNG
COMMENT LIRE

REGISTER & LEGEND

DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

all dimensions in mm
alle Größen in mm
toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longueur
B = width | Breite | largeur
H = height | Höhe | hauteur
∅ = diameter | Durchmesser | diamètre

ARTICLE NUMBER
ARTIKELNUMMER
NUMÉRO D'ARTICLE

ILLUMINANT TYPE
LEUCHTMITTEL-TYP
TYPE D'ÉCLAIRAGE

LED FILAMENT ILLUMINANTS - CLEAR

110006 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 75, ∅ 45 |
| Socket Socket / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

4 W
350 lm
LUMEN

LED E E warm WHITE

4 W ~ 31 W

9 008606 227457

110007 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 75, ∅ 45 |
| Socket Socket / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

4 W
470 lm
LUMEN

LED E E warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227464

110008 E27-LED-G45

| | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 85, ∅ 45 |
| Socket Socket / Douille | E27 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 82 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |

7 W
806 lm
LUMEN

LED E E warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227471

56 LED FILAMENT ILLUMINANTS


PICTOGRAMMES
PIKTOGRAMME
PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on page 164-165.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt. Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf Seite 164-165.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes aux pages 164-165.

| 110014 E14-LED-C35 | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Socket / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W


350 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 32 W

9 008606 227525

| 110015 E14-LED-C35 | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 120, Ø 35 |
| Socket Socket / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 4 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



4 W


470 lm
LUMEN

warm WHITE

4 W ~ 40 W

9 008606 227532

| 110016 E14-LED-C35 | |
|--|------------------|
| Dimensions Abmessungen / Dimensions | L 98, Ø 35 |
| Socket Socket / Douille | E14 |
| Wattage Wattage / Puissance | 7 W |
| Light Colour Lichtfarbe / Couleur lumineuse | 2700 K |
| Operating voltage Betriebsspannung / Tension de fonctionnement | 220-240V,50/60Hz |
| Lifetime Lebensdauer / Durée de vie | 15000 h |
| Colour rendering index Farbwiedergabeindex / L'indice de restitution de couleurs | 80 |
| Selling Unit Verpackungseinheit / Unité d'emballage | 8 |



7 W


806 lm
LUMEN

warm WHITE

7 W ~ 60 W

9 008606 227549

LED FILAMENT ILLUMINANTS 57

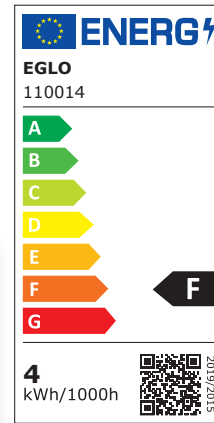

EGLO
110014

A
B
C
D
E
F
G

4 kWh/1000h

2019/2015



The new energy label must be indicated on all light sources with a luminous flux between 60 and 82,000 lumens and OLED. This applies to lamps, LED modules and luminaires where the light source cannot be removed without destroying it.

Das neue Energielabel muss auf allen Lichtquellen mit einem Lichtstrom zwischen 60 und 82.000 Lumen und OLED angegeben werden. Dies gilt für Lampen, LED-Module und Leuchten, bei denen die Lichtquelle nicht zerstörungsfrei entnommen werden kann.

Le nouveau label énergétique doit être indiqué sur toutes les sources lumineuses dont le flux lumineux est compris entre 60 et 82 000 lumens et sur les OLED. Cela s'applique aux lampes, aux modules LED et aux luminaires dont la source lumineuse ne peut être retirée sans être détruite.

The information on the label includes: / Die Angaben auf dem Etikett beinhalten: / Les informations figurant sur l'étiquette sont les suivantes :

- Name/Trademark
Name/Warenzeichen
Nom/marque de commerce
- Model / Modell / Modèle
- Energy label scale A-G / Energielabel-Skala A-G / Échelle d'étiquetage énergétique A-G
- Energy consumption for 1,000 hours of use/
Energieverbrauch bei 1.000 Stunden Nutzung/
Consommation d'énergie pour 1 000 heures d'utilisation
- Energy efficiency class of the product/
Energieeffizienzklasse des Produkts/
Classe d'efficacité énergétique du produit
- QR Code to EPREL (Product Database of the European Product Registry for Energylabelling)/
QR Code zur EPREL (Produktdatenbank der European Product Registry for Energylabelling)/
Code QR pour EPREL (base de données des produits du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique)

The energy spectrum ranges from G to A.
Das Energiespektrum reicht von G bis A.
Le spectre énergétique va de G à A.

EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT / EGLO DANS LE MONDE
EGLO DANS LE MONDE



 **AUSTRIA**
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligkreuz 22
6136 Pill
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
info-austria@eglo.com

 **CHILE - SANTIAGO**
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchali - Santiago de Chile
T: +562 2 595 2222
info-chile@eglo.com

 **DENMARK**
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 221
info-denmark@eglo.com

 **AUSTRALIA**
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
4077 Richlands | Queensland
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
info-australia@eglo.com


 **CHINA**
DONGGUAN EGLO LIGHTING COMMERCIAL
CO LTD
No.1 | Shangqiao Industrial Rd Shangqiao, Dongcheng
Dongguancity, Guanzhouprovince
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
info-china@eglo.com

 **ESTONIA**
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävalapst. 7
10143 Tallinn
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
info-global@eglo.com

 **BELGIUM**
EGLO BELGIUM BV
Antwerpsesteenweg 247
2950 Kapellen
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
info-belgium@eglo.com

 **COLOMBIA**
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
bogotá - Chia
T: +57 (1) 744 2339
info-global@eglo.com

 **FINLAND**
EGLO FINLAND OY
Malmiraitti 17A
700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
info-finland@eglo.com

 **BOSNIA AND HERZEGOVINA**
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
76250 Gradacac
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 **COSTA RICA**
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle
Reallocal #8
Guachipilinde Escasú de la sucursal del BAC
San Jose 800 metros al norte | San Jose
T: +506-2289-4690 | F: +506-2100-6384
info-costarica@eglo.com

 **FRANCE**
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
68274 Wittenheim
T: +33 3 89 62 50 45 | F: +33 389 6250 49
info-france@eglo.com

 **BULGARIA**
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia | 5th kilometer | Building
KACHIKA
8000 Bourgas
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
info-bulgaria@eglo.com

 **CROATIA**
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
info-croatia@eglo.com

 **GERMANY**
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
59759 Arnsberg
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
info-germany@eglo.com

 **CANADA**
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
H9X 4B7 Baie D'Ufré, Quebec
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
info-canada@eglo.com

 **CZECH REPUBLIC**
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Pocernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
info-czechrepublic@eglo.com

 **GREAT BRITAIN AND IRELAND**
EGLO UK LTD.
Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park
Industrial Estate, Northampton NN3 6UR
T: +44 1604 790 986 | F: +44 1604 670 282
info-greatbritain@eglo.com



GREECE
EGLO HELLAS A.E.

Sykias 2 and parodos dekeleias
13679 Acharnai
T: +30 21 0800 2363 | F: +30 210 240 07 29
info-greece@eglo.com



HUNGARY - PRODUCTION AND LOGISTICS
EGLO MAGYARORSZAG KFT.

Fő út. 155
3060 Paszto
T: + 36 32 560 050 | F: +36 32 560 040
info-hungary@eglo.com



INDIA
EGLO INDIA PRIVATE LIMITED

137, Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, Bhisma Pitamah Marg,
110003 Delhi
T: +91 999 108 2205 | T: +91 999 961 0450
info-india@eglo.com



ITALY
EGLO ITALIANA S.R.L.

Via Giotto, 4
31021 Mogliano Veneto (TV)
T: +39 041 45 66 232 / -245/ -251 |
F: +39 041 45 74 066 / -071
info-italy@eglo.com



KAZAKHSTAN
EGLO KAZAKHSTAN LLP

Al-Farabi Avenue 7, Office 72, 14rd floor, Block 4A,
Nurly-Tau Business Center
50059 Almaty
T: +7 727 293 25 20 | M: +7 701 031 00 00
info-kazakhstan@eglo.com



KOSOVO
EGLO KOSOVA LLC

Lugisht e qytetit pn
20000 Prizren
T: +377 44 2166 87 | SHOP: +381 29 2442 84
info-kosovo@eglo.com



LATVIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6670
info-latvia@eglo.com



LITHUANIA
MOODNE VALGUSTUS AS

Rävalapst.7
10143 Tallinn
T: +370 652 49923 | T: +372 667 6671
info-latvia@eglo.com



MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS
EGLO LUX KFT.

Fő út. 143/A
2120 Dunakeszi
T: +36 27 341 353 | F: +36 27 341 409
info-hungary@eglo.com



MALAYSIA
EGLO ASIA SDN BHD

No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie,
40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T: +6011 1050 2336 | F: +603 5567 9415
info-malaysia@eglo.com



MEXICO
EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV

Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561,
Fraccionamiento Los Gavilanes
C.P. 45645 Tlajomulco de Zúñiga | Jalisco
T: +52 33 3687 20 95
info-mexico@eglo.com



MIDDLE EAST
EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE

P.O. BOX 262073, LOB6, OFFICE G18
Jebel Ali, Dubai, UAE
T: +97 148810080 | F: +97 148810081
gulf@eglo.com



MOROCCO - EGLO AFRICA
EGLO MAGHREB LUMINAIRES SARL

219 Bd Med Zerkoutni. Suite: 67
20330 Casablanca
T: +212 522 98 80 25 / -05
info-global@eglo.com | info.africa@eglo.com



THE NETHERLANDS
EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V.

Innovatiepark 20
4906 AA Oosterhout (NBR)
T: +31 162 48 28 30
info.netherlands@eglo.com



NORWAY
MS Belysning AS

Heiaveien 4
1900 Fetstund
T: +47 63 888500 | F: +47 63 888501
info-norway@eglo.com



PERU
EGLO PERU S.A.C

Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro
Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima
T: +51 1 4212 158
egloperu@eglo.com



POLAND
EGLO POLSKA SP. Z O.O.

Ul. Dźwiękowa 2
02-857 Warszawa
T: +48 22 644 57 55 | F: +48 22 644 89 82
info-poland@eglo.com



PORTUGAL
EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA

Rua Fonte Parada, 125
4595-434 Seroa-Paços de Ferreira
T: +351 255 890 000 | F: +351 255 892 346
info-portugal@eglo.com



ROMANIA
EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL.

Str. Atomistilor nr. 1D
77125 Magurele - Ilfov
T: +40 314 250 902 | F: +40 314 250 899
info-romania@eglo.com



RUSSIA
EGLO LIGHTING LLC

Varshavskoe shosse 3 | Office 23
117105 Moscow
T: +7495 789 4311 | F: +7495 789 4312
info-russia@eglo.com



SERBIA
EGLO RASVETA DOO

Stefana Prvovenčanog 8
11000 Beograd
T: +381 11 3981 366 | F: +381 11 3981 389
info-serbia@eglo.com



SLOVAKIA
EGLO CZ+SK s.r.o

Náchodská 2479/63
193 00 Praha 9 Horní Počernice
T: +421 313 211 551 | F: +421 313 211 556
info-slovakia@eglo.com



SLOVENIA
EGLO RASVJETA D.O.O.

Jadranska avenija 9a
10000 Zagreb
T: +386 158 093 18
info-slovenia@eglo.com



SPAIN
EGLO ESPAÑA ILUMINACION S.L.

Avda. de Castilla 1 (Edif. Best Point) 2º-16A
28830 San Fernando de Henares, Madrid
T: +34 91 677 9044 | F: +34 91 677 0304
info-spain@eglo.com



SWEDEN
EGLO SVERIGE AB

Star Street 1
512 50 Svenljunga
T: +46 340 623 505 | F: +46 340 623 605
info-sweden@eglo.com



SWITZERLAND
EGLO SCHWEIZ AG

Seetalstraße 142
6032 Emmen
T: +41 41 268 69 59 | F: +41 41 268 69 58
info-switzerland@eglo.com



TURKEY
EGLO Aydınlatma ithalat ihracat Ltd. Şti.

Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2
34855 Sancaktepe / Istanbul Samandira
T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 |
F: +90 216 311 09 / -05
info-turkey@eglo.com



UKRAINE
EGLO UKRAINE LTD

bulv. VatslavHavel 6/7A
3680 Kiev
T: +38 044 463 98 41 | F: +38 044 468 84 67
info-ukraina@eglo.com



USA
EGLO USA, INC.

3640 Royal South Parkway
30349 Atlanta, Georgia
T: +1 404 477 5601 | F: +1 404 393 7053
info-usa@eglo.com

REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

REGISTER & LEGEND

| NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT |
|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 110001 | 51 | 110035 | 20 | 110069 | 73 | 110104 | 117 | 110146 | 30 |
| 110002 | 51 | 110036 | 22 | 110071 | 73 | 110105 | 117 | 110147 | 30 |
| 110003 | 51 | 110037 | 23 | 110072 | 75 | 110106 | 118 | 110148 | 30 |
| 110004 | 52 | 110038 | 20 | 110073 | 75 | 110107 | 118 | 110149 | 31 |
| 110005 | 52 | 110039 | 20 | 110074 | 75 | 110108 | 119 | 110151 | 45 |
| 110006 | 56 | 110041 | 22 | 110075 | 76 | 110109 | 120 | 110152 | 33 |
| 110007 | 56 | 110042 | 22 | 110076 | 76 | 110111 | 120 | 110153 | 33 |
| 110008 | 56 | 110043 | 23 | 110077 | 76 | 110112 | 121 | 110154 | 33 |
| 110009 | 52 | 110044 | 23 | 110078 | 81 | 110113 | 107 | 110155 | 34 |
| 110011 | 54 | 110045 | 24 | 110079 | 81 | 110114 | 107 | 110156 | 34 |
| 110012 | 54 | 110046 | 24 | 110081 | 81 | 110115 | 107 | 110157 | 34 |
| 110013 | 54 | 110047 | 24 | 110082 | 82 | 110116 | 108 | 110158 | 36 |
| 110014 | 57 | 110048 | 26 | 110083 | 82 | 110117 | 108 | 110159 | 36 |
| 110015 | 57 | 110049 | 26 | 110084 | 86 | 110118 | 108 | 110161 | 36 |
| 110016 | 57 | 110051 | 65 | 110085 | 86 | 110119 | 109 | 110162 | 37 |
| 110017 | 58 | 110052 | 65 | 110086 | 86 | 110121 | 109 | 110163 | 41 |
| 110018 | 58 | 110053 | 65 | 110087 | 87 | 110122 | 26 | 110164 | 41 |
| 110019 | 58 | 110054 | 66 | 110088 | 87 | 110123 | 27 | 110165 | 149 |
| 110021 | 59 | 110055 | 66 | 110089 | 90 | 110124 | 14 | 110168 | 43 |
| 110022 | 60 | 110056 | 66 | 110091 | 90 | 110125 | 15 | 110169 | 43 |
| 110023 | 60 | 110057 | 67 | 110092 | 90 | 110126 | 13 | 110171 | 44 |
| 110024 | 60 | 110058 | 68 | 110093 | 91 | 110127 | 39 | 110172 | 43 |
| 110025 | 61 | 110059 | 68 | 110094 | 91 | 110128 | 39 | 110173 | 44 |
| 110026 | 61 | 110061 | 68 | 110095 | 112 | 110129 | 39 | 110174 | 44 |
| 110027 | 62 | 110062 | 71 | 110096 | 112 | 110135 | 10 | 110175 | 155 |
| 110028 | 61 | 110063 | 71 | 110097 | 113 | 110139 | 15 | 110176 | 155 |
| 110029 | 62 | 110064 | 71 | 110098 | 114 | 110141 | 28 | 110177 | 155 |
| 110031 | 62 | 110065 | 72 | 110099 | 114 | 110142 | 28 | 110178 | 156 |
| 110032 | 19 | 110066 | 72 | 110101 | 115 | 110143 | 29 | 110179 | 156 |
| 110033 | 19 | 110067 | 72 | 110102 | 116 | 110144 | 29 | 110181 | 156 |
| 110034 | 19 | 110068 | 73 | 110103 | 116 | 110145 | 29 | 110182 | 157 |

REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

| NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT | NUMBER NUMMER NUMÉRO | PAGE PRODUCT SEITE PRODUKT PAGE PRODUIT |
|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
| 110183 | 157 | 11908 | 160 | 12243 | 142 | 12553 | 98 |
| 110186 | 151 | 11918 | 160 | 12244 | 143 | 12554 | 100 |
| 110187 | 152 | 11919 | 160 | 12245 | 143 | 12555 | 96 |
| 110189 | 152 | 11921 | 160 | 12246 | 32 | 12556 | 98 |
| 110191 | 79 | 11931 | 8 | 12247 | 32 | 12557 | 100 |
| 110192 | 79 | 11932 | 8 | 12251 | 135 | 12588 | 102 |
| 110193 | 79 | 11933 | 9 | 12252 | 134 | 12589 | 102 |
| 110194 | 84 | 11934 | 10 | 12253 | 134 | 92348 | 162 |
| 110195 | 84 | 11935 | 8 | 12254 | 134 | 99099 | 146 |
| 110196 | 84 | 11936 | 9 | 12255 | 144 | 99106 | 146 |
| 110197 | 88 | 11937 | 9 | 12256 | 144 | | |
| 110198 | 88 | 11938 | 10 | 12257 | 144 | | |
| 110199 | 88 | 12221 | 136 | 12258 | 145 | | |
| 110201 | 85 | 12222 | 136 | 12261 | 14 | | |
| 110202 | 80 | 12223 | 136 | 12262 | 14 | | |
| 110203 | 89 | 12224 | 137 | 12263 | 13 | | |
| 110204 | 92 | 12225 | 137 | 12264 | 13 | | |
| 110205 | 92 | 12226 | 138 | 12265 | 11 | | |
| 110206 | 92 | 12227 | 138 | 12266 | 12 | | |
| 110207 | 93 | 12228 | 138 | 12267 | 11 | | |
| 110208 | 93 | 12229 | 139 | 12268 | 11 | | |
| 110209 | 93 | 12231 | 139 | 12269 | 16 | | |
| 11669 | 162 | 12232 | 139 | 12271 | 17 | | |
| 11818 | 105 | 12233 | 140 | 12272 | 16 | | |
| 11819 | 105 | 12234 | 140 | 12273 | 16 | | |
| 11848 | 162 | 12235 | 140 | 12274 | 97 | | |
| 11903 | 160 | 12236 | 141 | 12275 | 99 | | |
| 11904 | 160 | 12237 | 141 | 12276 | 101 | | |
| 11905 | 160 | 12239 | 141 | 12277 | 103 | | |
| 11906 | 160 | 12241 | 142 | 12551 | 31 | | |
| 11907 | 160 | 12242 | 142 | 12552 | 96 | | |

NOTES

NOTIZEN
NOTES

REGISTER & LEGEND



NOTES

NOTIZEN
NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 40 rows of small squares.

NOTES

NOTIZEN
NOTES

REGISTER & LEGEND



NOTES

NOTIZEN
NOTES



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information. Design, layout and composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen. Gestaltung, Layout und Satz: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.


Conception, maquette et composition: EGLO Leuchten GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., Wischerstraße 2 | 4040 Linz
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

09-2021



EGLO
my light | my style

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pöll
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

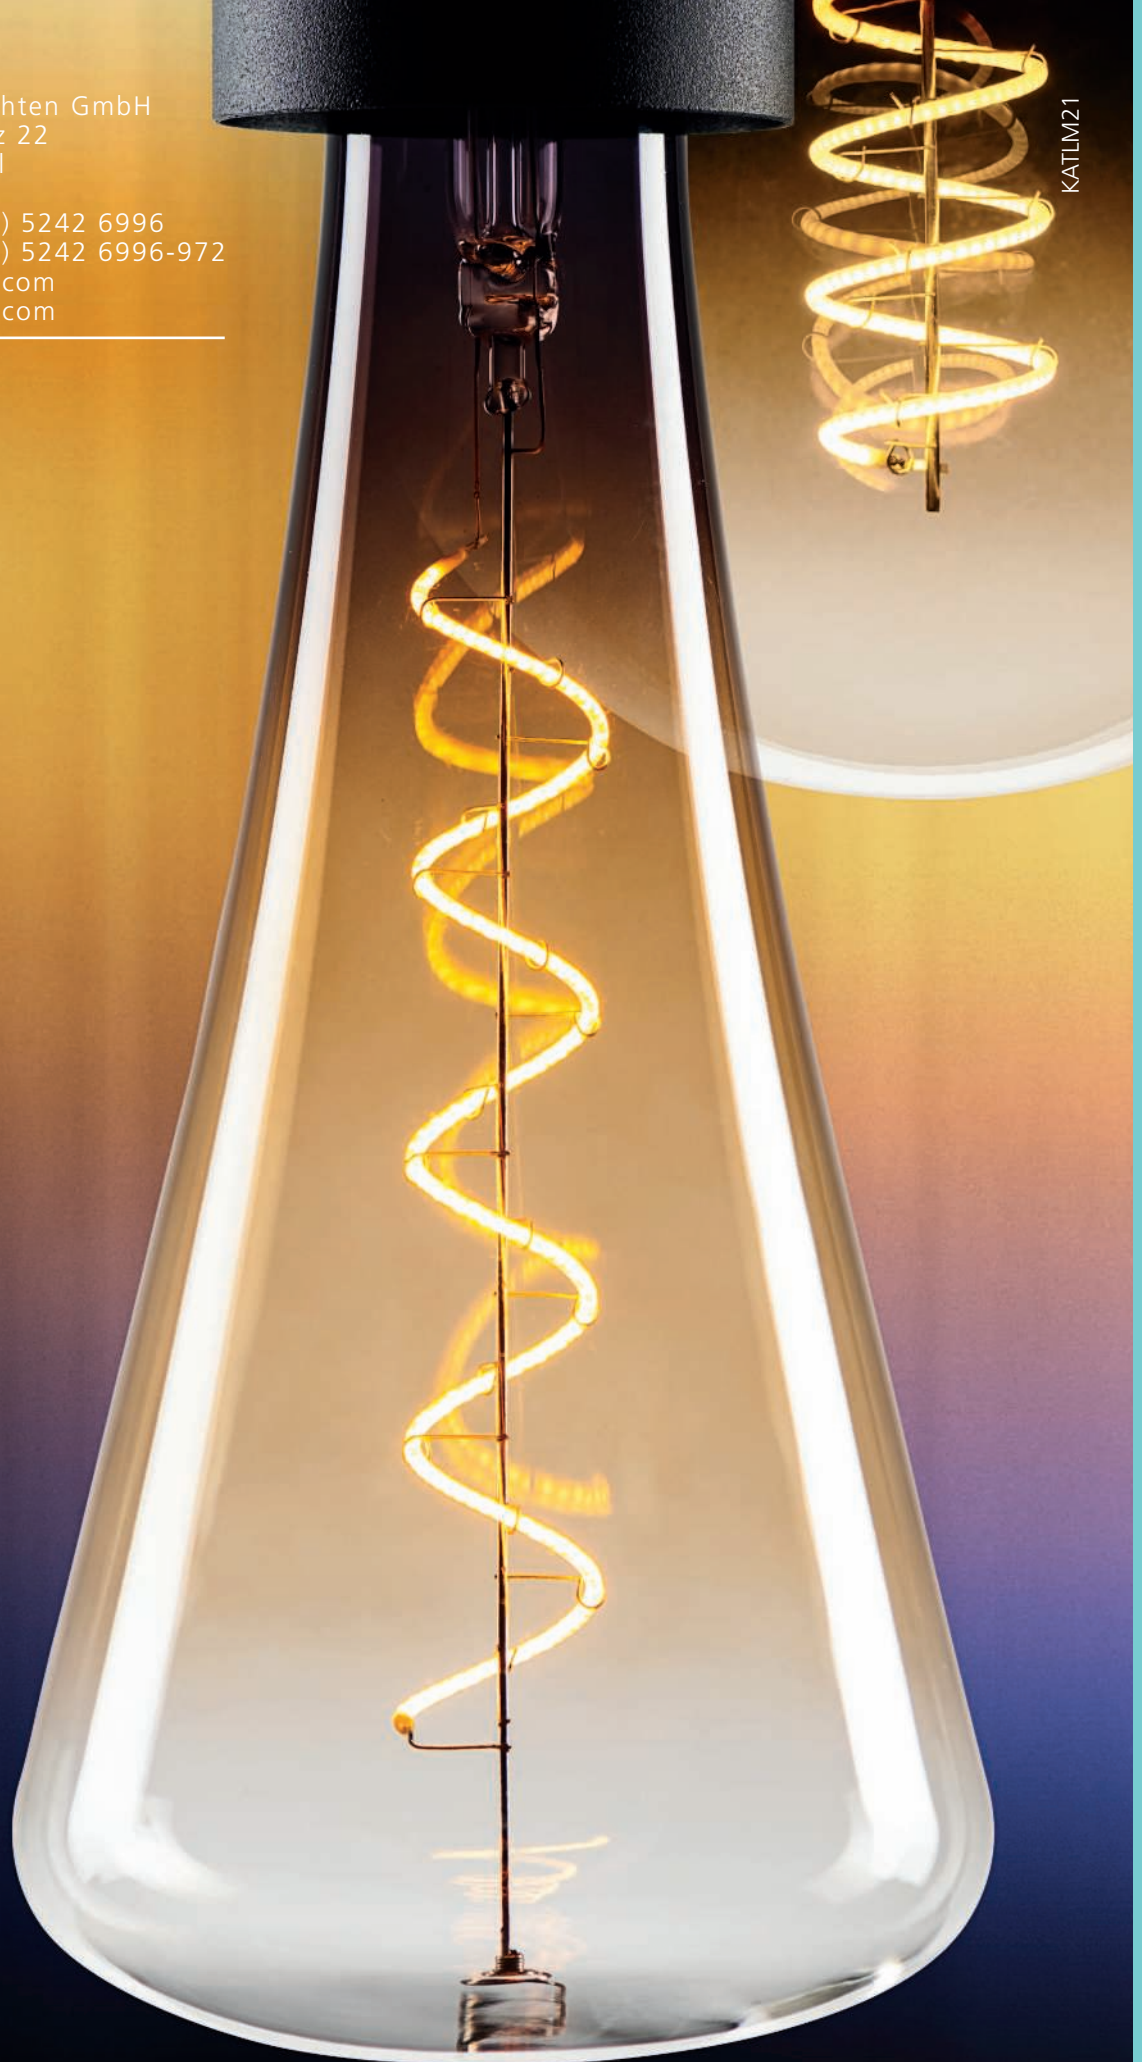

KATLM21

my light | my style